

## 气流质量传感器

Honeywell

## AWM40000 系列 放大和不放大



## 特点：

- 多个集中安装 /O 形密封圈
- 陶瓷流量管（无引气管），0-1000sccm
- 塑料流量管（无引气管），0-6SLPM
- 高共模压力（150psi）
- 工作温度可至 125°C
- 零点和满量程高稳定性

AWM40000 系列包括不带放大和放大 / 信号处理的信号。AWM42150V 和 AWM42300，使用和 AWM2000 相同的电路。AWM43300V 和 AWM43600V 使用和 AWM3000 相同的电路。AWM43600V 为 6SLPM 器件。

## AWM40000 系列选型指南

|                                   | AWM42150VH                     | AWM42300V                    | AWM43300V                  | AWM43600V                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 流量范围<br>(满量程)                     | ±25sccm                        | ±1000sccm                    | +1000sccm                  | +6LPM                      |
| 输出电压<br>@ 标定点                     | 8.5±1.5mV<br>@25sccm           | 54.7±3.7mVDC<br>@1000sccm    | 5±0.15VDC<br>@1000sccm     | 5±0.15VDC<br>@6LPM         |
| 零点电压                              | 0.0±1.0 mV DC                  | 0.0±1.0 mV DC                | 1.00±0.05VDC               | 1.00±0.05VDC               |
| 零点漂移<br>+25~25°C<br>+25~85°C      | ±0.20mV DC                     | ±0.20mV DC                   | ±0.025VDC                  | ±0.025VDC                  |
| 输出电压漂移<br>+25~25°C<br>+25~85°C    | +2.5% 读数(典型值)<br>-2.5% 读数(典型值) | ±2.5% 读数(最大值)<br>+6% 读数(最大值) | -5% 读数(最大值)<br>+6% 读数(最大值) | -5% 读数(最大值)<br>+6% 读数(最大值) |
| 重复性 & 迟滞                          | ±0.35% 读数                      | ±1.00% 读数                    | ±0.5% 读数                   | ±1.00% 读数                  |
| 压降 @ 满量程<br>(in H <sub>2</sub> O) | - - -                          | 1.50(典型值)                    | 1.02(典型值)                  | 8.00(典型值)                  |

|            | Min                          | Typ.    | Max.    |
|------------|------------------------------|---------|---------|
| 电源 (VDC)   | 8.0                          | 10±0.01 | 15 (2)  |
| 功耗 (mW)    | ---                          | 50      | 60      |
| 反应时间 (ms)  | ---                          | 1.0     | 3.0 (1) |
| 共模压力 (psi) | ---                          | ---     | 150     |
| 输出负载       | NPN(电流沉):10mA PNP(电流源): 20mA |         |         |
| 标定气体       | 氮气 (AWM42150VH 为氢气)          |         |         |
| 比率变化量      | ±0.3% 读数                     |         |         |
| 工作温度       | -25~85°C                     |         |         |
| 储存温度 (°C)  | -40~90°C                     |         |         |
| 冲击         | 100g 峰值(5drops,6axis)        |         |         |

图 1 发热控制电路






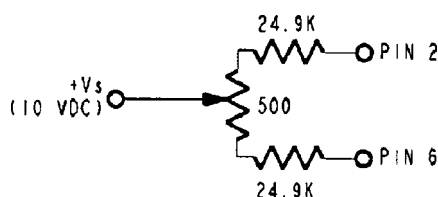


图 2 传感桥路供电电路

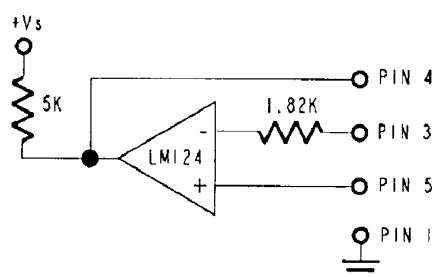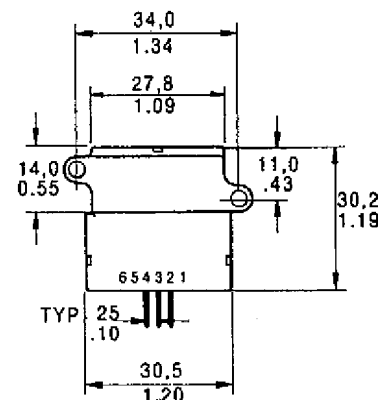

安装尺寸 (仅供参考)

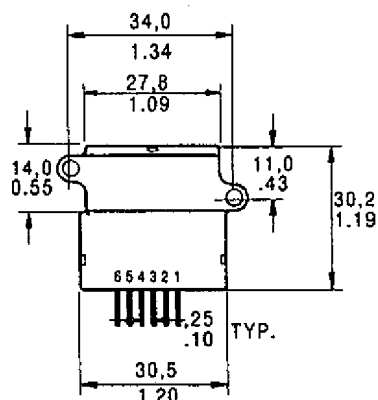

注：1、从 10%~90% 反应时间一般 1 毫秒

2、输出电压随电源电压而比率变化

3、重复性和迟滞反应了测量设备的内在精度

4、最大的防止损坏的流量变化量：5LPM/1.0sec

## 气流质量传感器


Honeywell

## AWM40000 系列 放大和不放大

输出气流 VS 器件互换性 (初步数据, 根据有限的试验数据)

| AWM42150VH   |             |                   | AWM42300V    |             |                   | AWM43300V    |            |                  | AWM43600V    |            |                  |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| Flow<br>Sccm | NOM<br>mVDC | TOL<br>$\pm$ mVDC | Flow<br>Sccm | NOM<br>mVDC | TOL<br>$\pm$ mVDC | Flow<br>Sccm | NOM<br>VDC | TOL<br>$\pm$ VDC | Flow<br>Sccm | NOM<br>VDC | TOL<br>$\pm$ VDC |
| 25           | 8.50        | 1.5               | 1000         | 54.7        | 2.0               | 1000         | 5.00       | 0.15             | 6            | 5.00       | 0.15             |
| 20           | 6.80        | 1.5               | 800          | 52.4        | 2.2               | 900          | 4.97       | 0.16             | 5            | 4.85       | 0.20             |
| 15           | 5.20        | 1.0               | 600          | 50.0        | 2.5               | 800          | 4.89       | 0.17             | 4            | 4.60       | 0.25             |
| 10           | 3.50        | 1.0               | 400          | 41.9        | 3.0               | 700          | 4.78       | 0.18             | 3            | 4.20       | 0.25             |
| 5            | 1.70        | 1.0               | 200          | 30.3        | 3.0               | 600          | 4.63       | 0.19             | 2            | 3.65       | 0.21             |
| 0            | 0.00        | 1.0               | 0            | 0.00        | 1.0               | 500          | 4.43       | 0.20             | 1            | 2.75       | 0.17             |
|              |             |                   | -200         | -30.3       | 4.0               | 400          | 4.15       | 0.21             | 0            | 1.00       | 0.10             |
|              |             |                   | -400         | -41.9       | 5.0               | 300          | 3.76       | 0.19             |              |            |                  |
|              |             |                   | -600         | -50.0       | 6.0               | 200          | 3.23       | 0.17             |              |            |                  |
|              |             |                   | -800         | -52.4       | 6.0               | 100          | 2.49       | 0.14             |              |            |                  |
|              |             |                   | -1000        | -52.7       | 6.0               | 0            | 1.00       | 0.05             |              |            |                  |

输出曲线

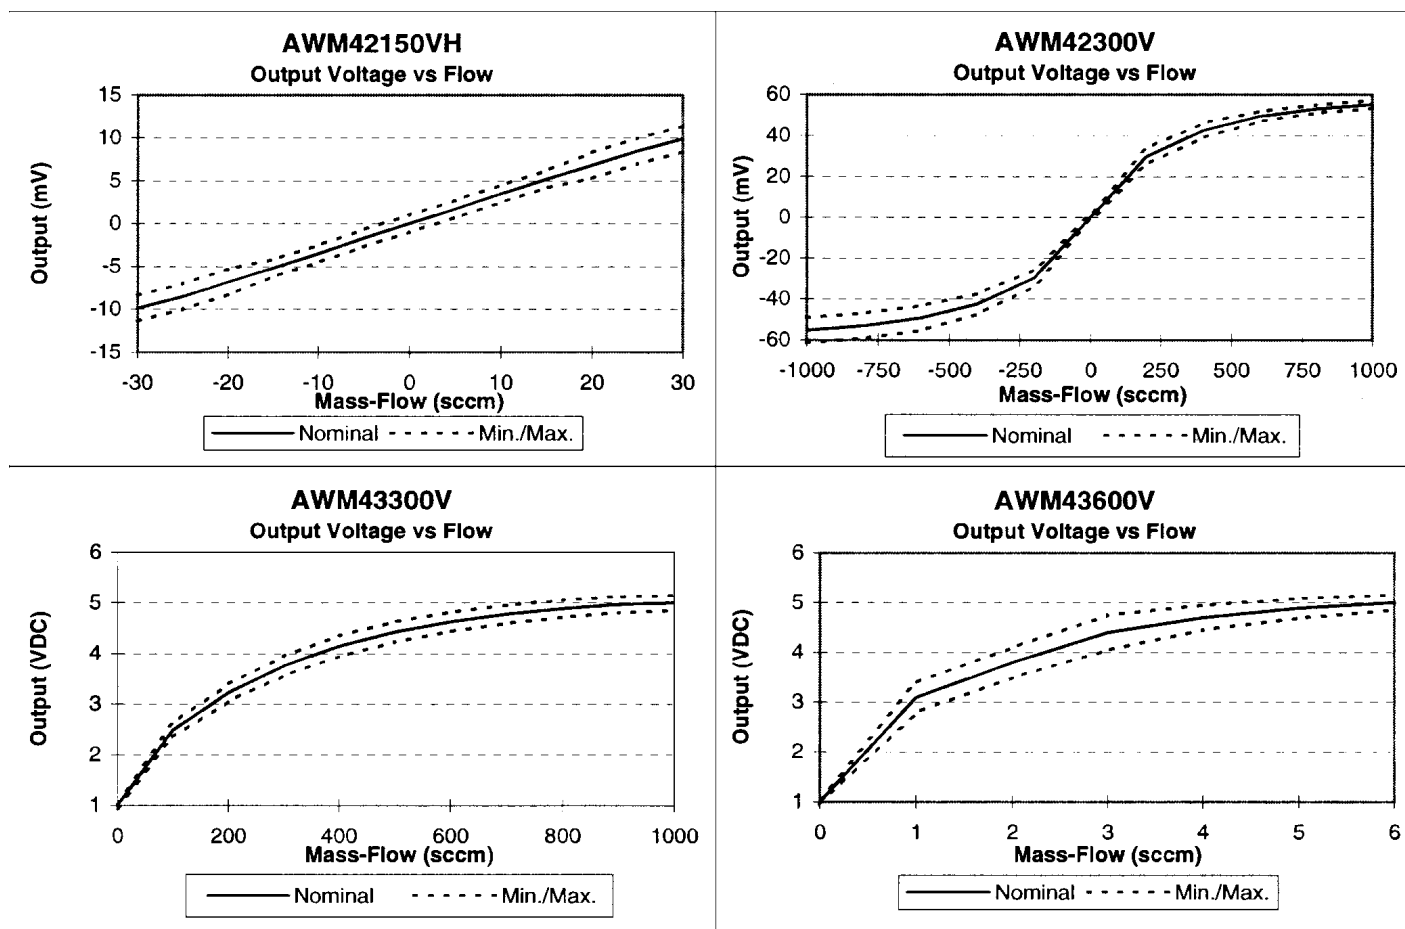

| 推荐型号      | 量程   |
|-----------|------|
| AWM43600V | 6LPM |

**SUNSTAR 商斯达实业集团**是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: [SUNS8888@hotmail.com](mailto:SUNS8888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail:[szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382