

# Model AKK

## Weighing the amplifier


### 产品特点

- ◆ 体积小巧，外形美观
- ◆ 线性好、温度特性好，转换精度高性能稳定
- ◆ 铸铝外壳、表面喷塑
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 全密封处理，防水，防潮
- ◆ 可选精密外供 10VDC，给相应传感器供电，如称重传感器等
- ◆ 备有一对一、二、三、四(对三个传感器进行叠加变送)
- ◆ 防雷电的保护功能



传感器信号放大器是继传感器输出信号精确扩大，线内部继续恒定的电压，桥梁的，电压电流恒流变换，能适应的阻抗，线性报偿，温度补偿等等，变换机械数量标准电流，输出的电压信号：在 4~20mA、0~10mA、0~5V、0~10V，直接和自动控制设备连接或者和计算机网络以后。在传送的仪器的外部集合有在标准信号之外零的对准线，调动获取。

技术参数	技术指标		单位
输入	0-30		mV
输出	0-5/0-10/0-±10		V
	4-20		mA
精度	≤±0.1		%F.S
供电电压	24		VDC (可选 12VDC)
工作温度	-30~85		℃
防护等级	IP65		
尺寸大小	AKK-1	定货号 0699 0611	长*宽*高: 110*64*37
	AKK-2	定货号 0699 0612	长*宽*高: 158*100*65
	AKK-3	定货号 0699 0613	长*宽*高: 158*100*65

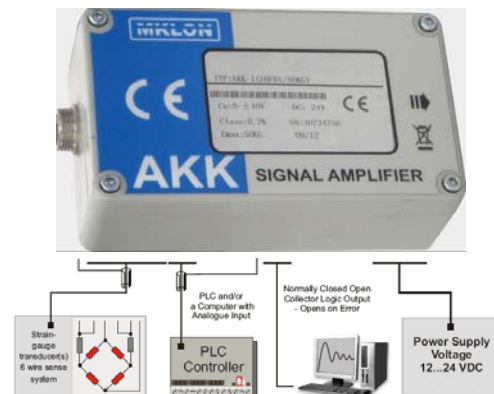

Specifications are subject to change without notice

Shanghai AnruiAutomaticInstrument Co.,Ltd