

MI3-P

產品說明書

- 替代 **CdS** 光敏電阻
- 符合 **RoHS** 環保指令 / 無鉛 / 無鎘


■ 典型應用

- 替代光敏電阻 (CdS)
- 調節背景光，如 LCD 顯示器，電視，PDA，照相機和移動電話等
- 控制照明設備和玩具
- 測量光照度

■ 特性

- 輸出隨外界光線變化而改變
- 具有一定的溫度穩定性
- 低暗電流，低工作照度
- 符合RoHS指令 / 無鉛 / 無鎘

外觀結構

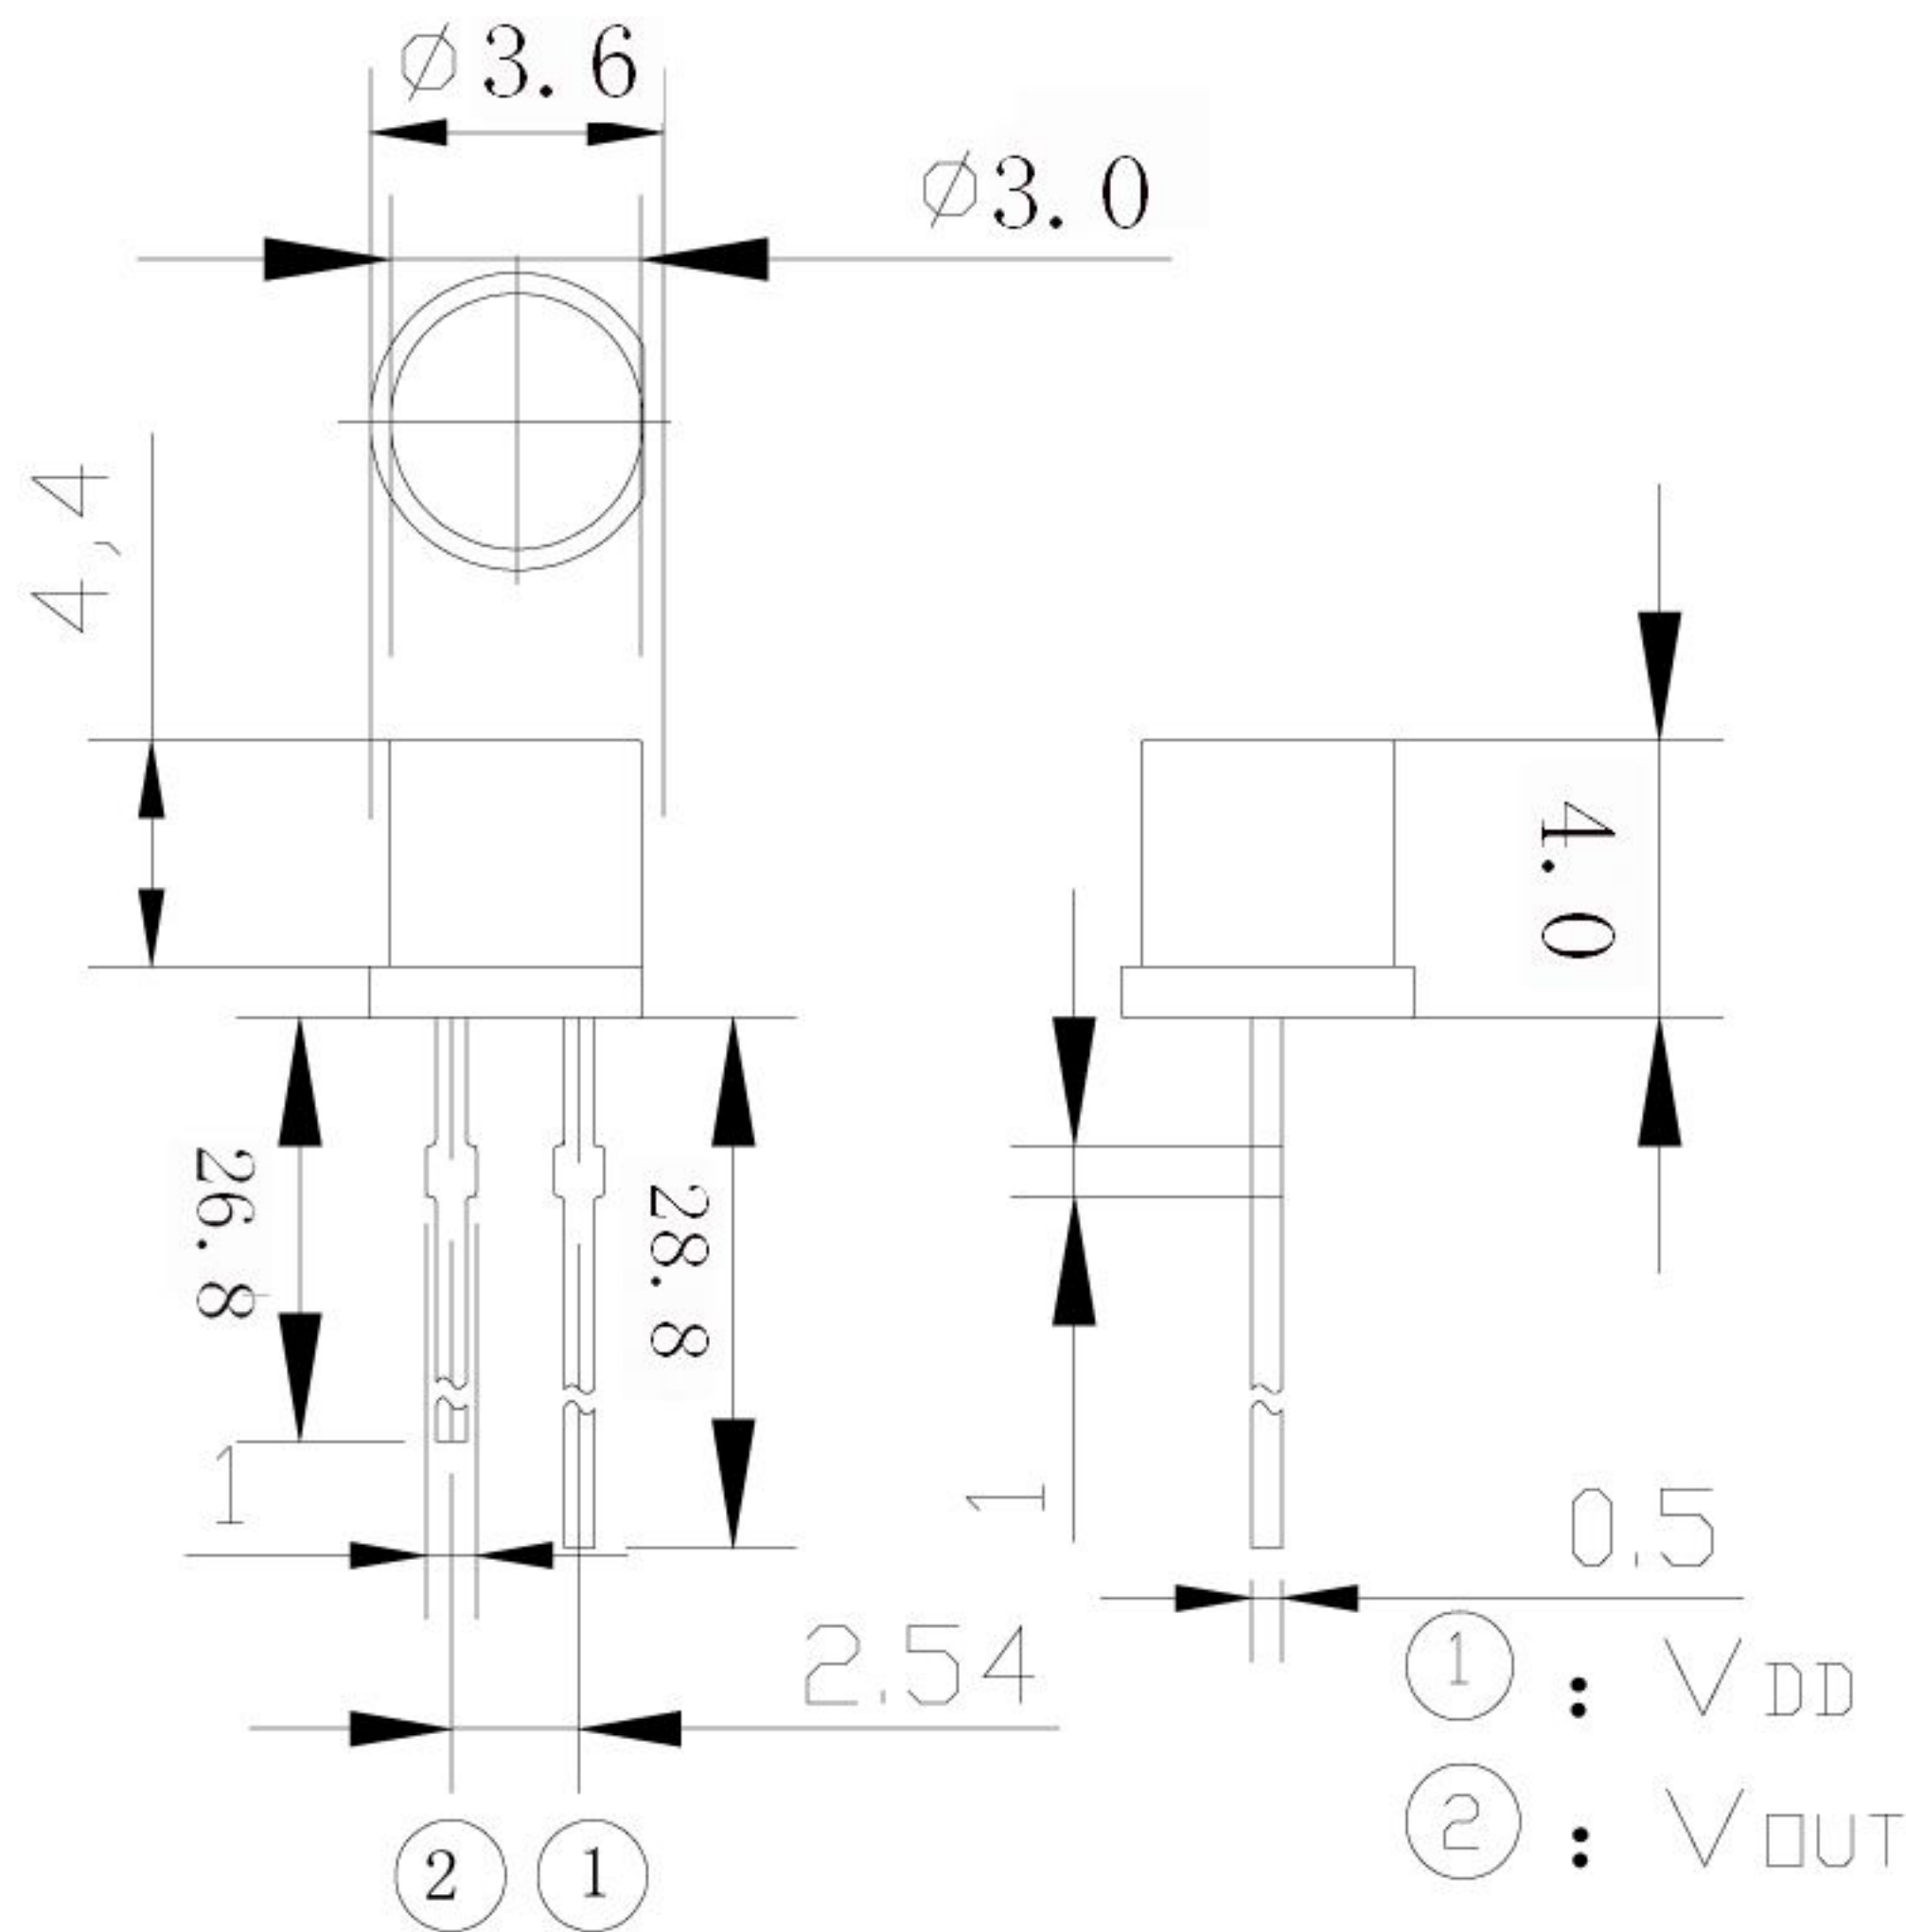

■ 最大額定值 (Ta= 25°C)


電氣特性	符號	額定值	單位
供電電壓	V _{DD}	-0.5 to 7	V
輸出電壓	V _{OUT}	≤ V _{DD}	V
最大功耗	P	70	mW
工作溫度	T _{opr}	-30 to +85	°C
儲存溫度	T _{stg}	-40 to +100	°C
焊接溫度(10 s)	T _{sol}	260	°C

2. 光電特性(Ta= 25°C)

參數	符號	測試條件	最小	典型	最大	單位
集電極光電流	I _C	V _{CE} =5V, E _v = 10 Lux, (E _e =1Mw/cm ²) ※2	40		70	微安培
集電極暗電流	I _{CEO}	V _{CE} =5V, E _e = 0 ※2			10	納安
集電極-發射級飽和壓降	V _{CE(sat)}	I _C =20mA, I _B =100uA			2.0	伏
峰值波長	λ _p			850		納米
光譜靈敏度	Δλ		450~1050			納米
半角度	Δθ			±60		度
反應時間（上升）	t _r	V _{CC} =5V, I _C =1mA R _L =1K		15		微秒
反應時間（下降）	T _f			15		微秒

※2 E_v ,E_e are illuminance irradiant by CIE standard light source A(tungsten lamp)at 2856K 。

■ 測試原理圖

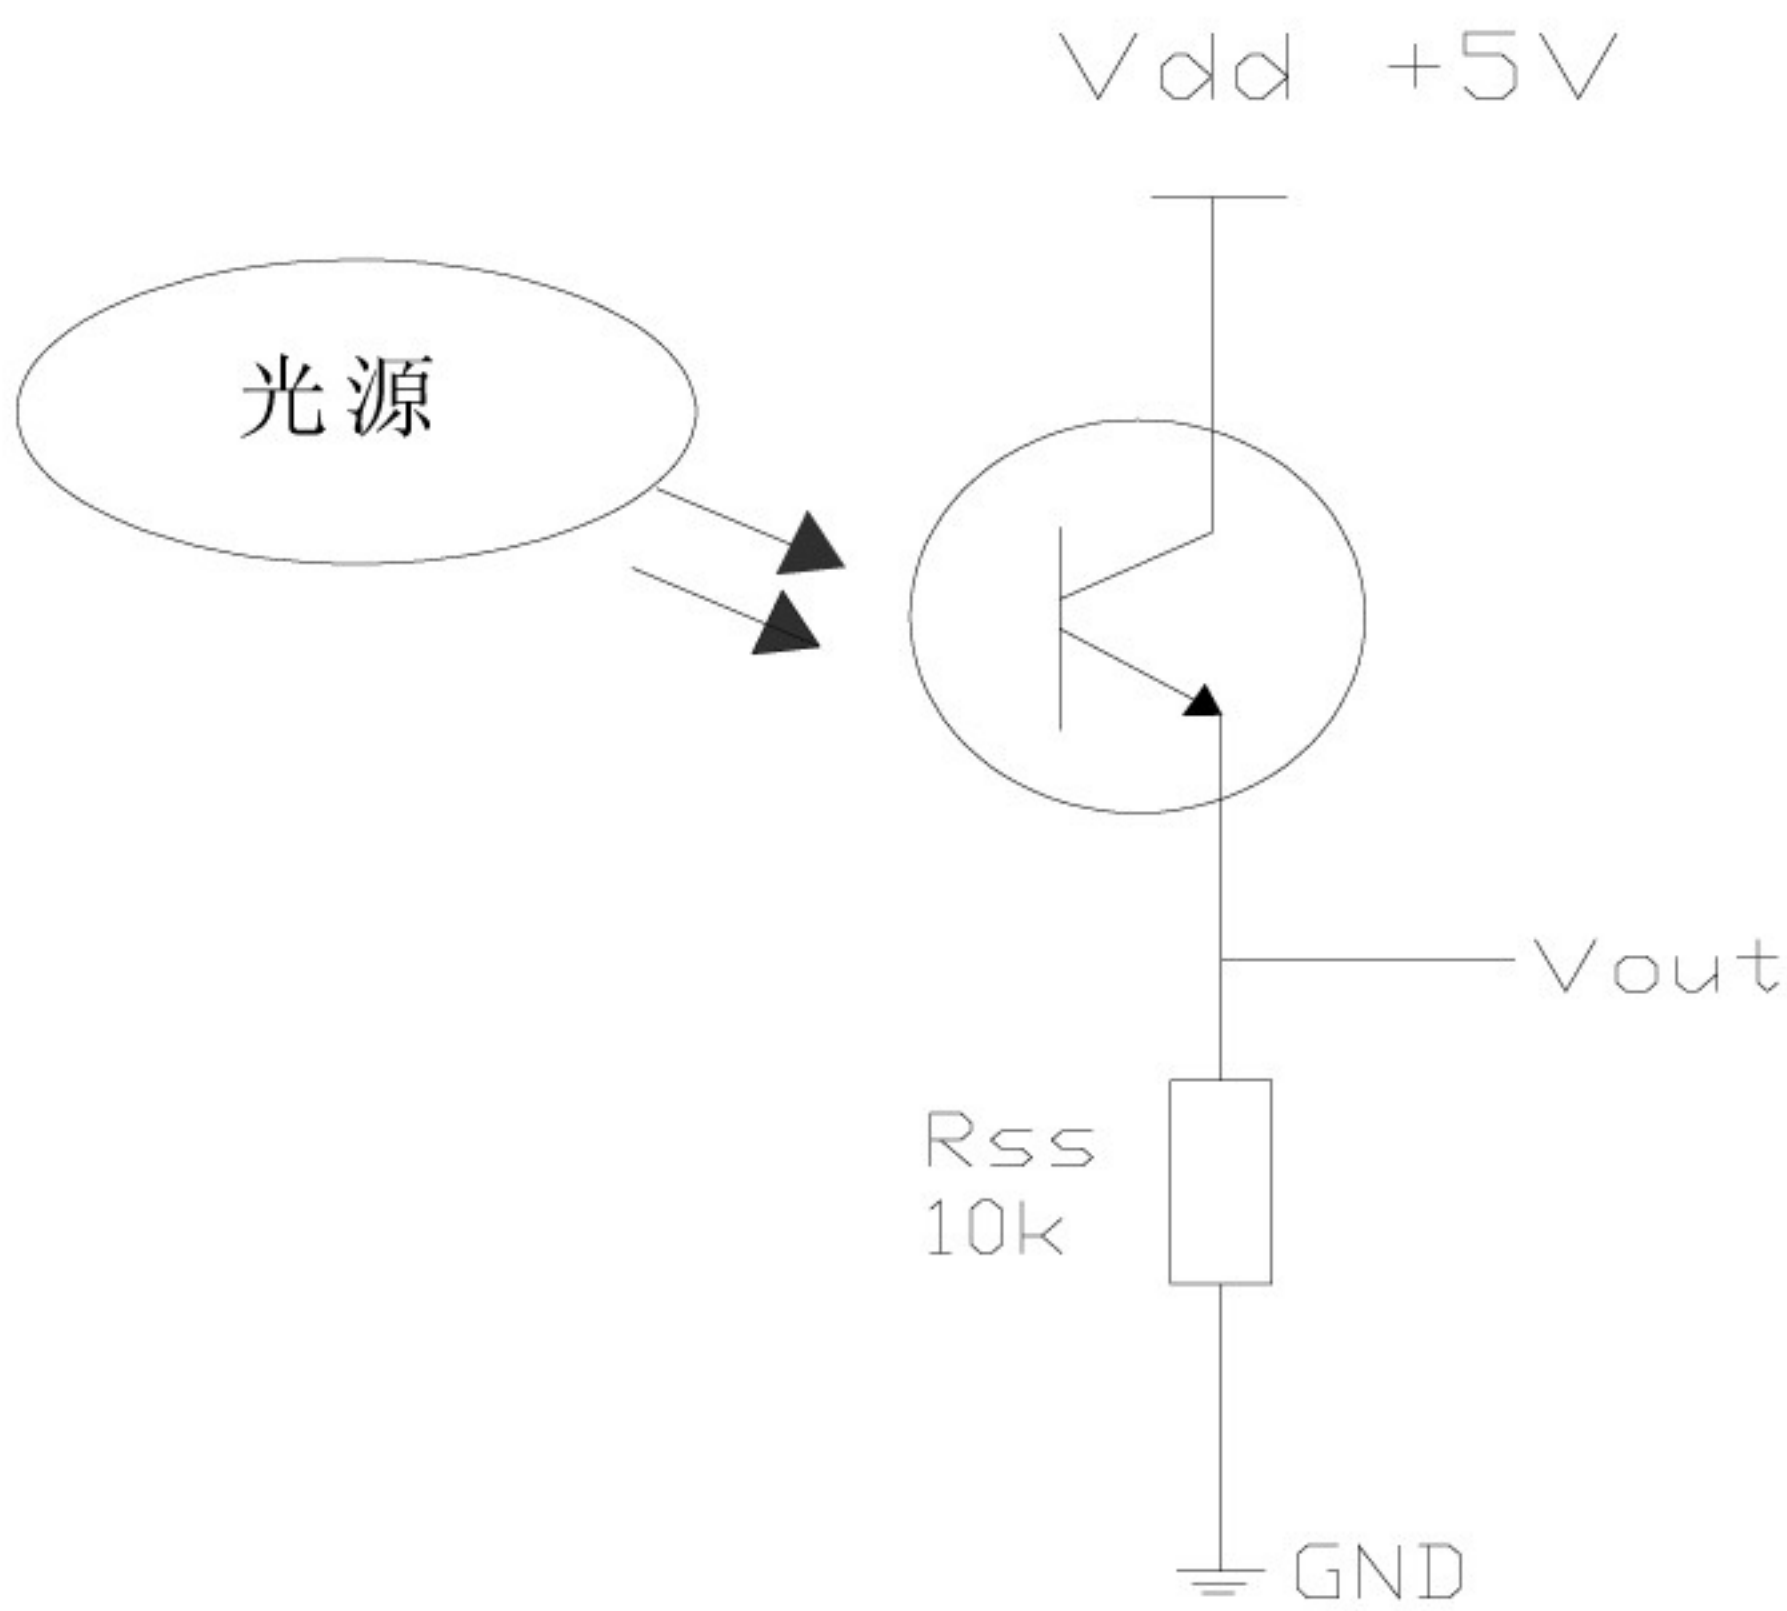

光電流=V_{out}/ R_{SS}
* R_{SS} 推薦使用高穩定電阻.

圖 1 光電流測試電路

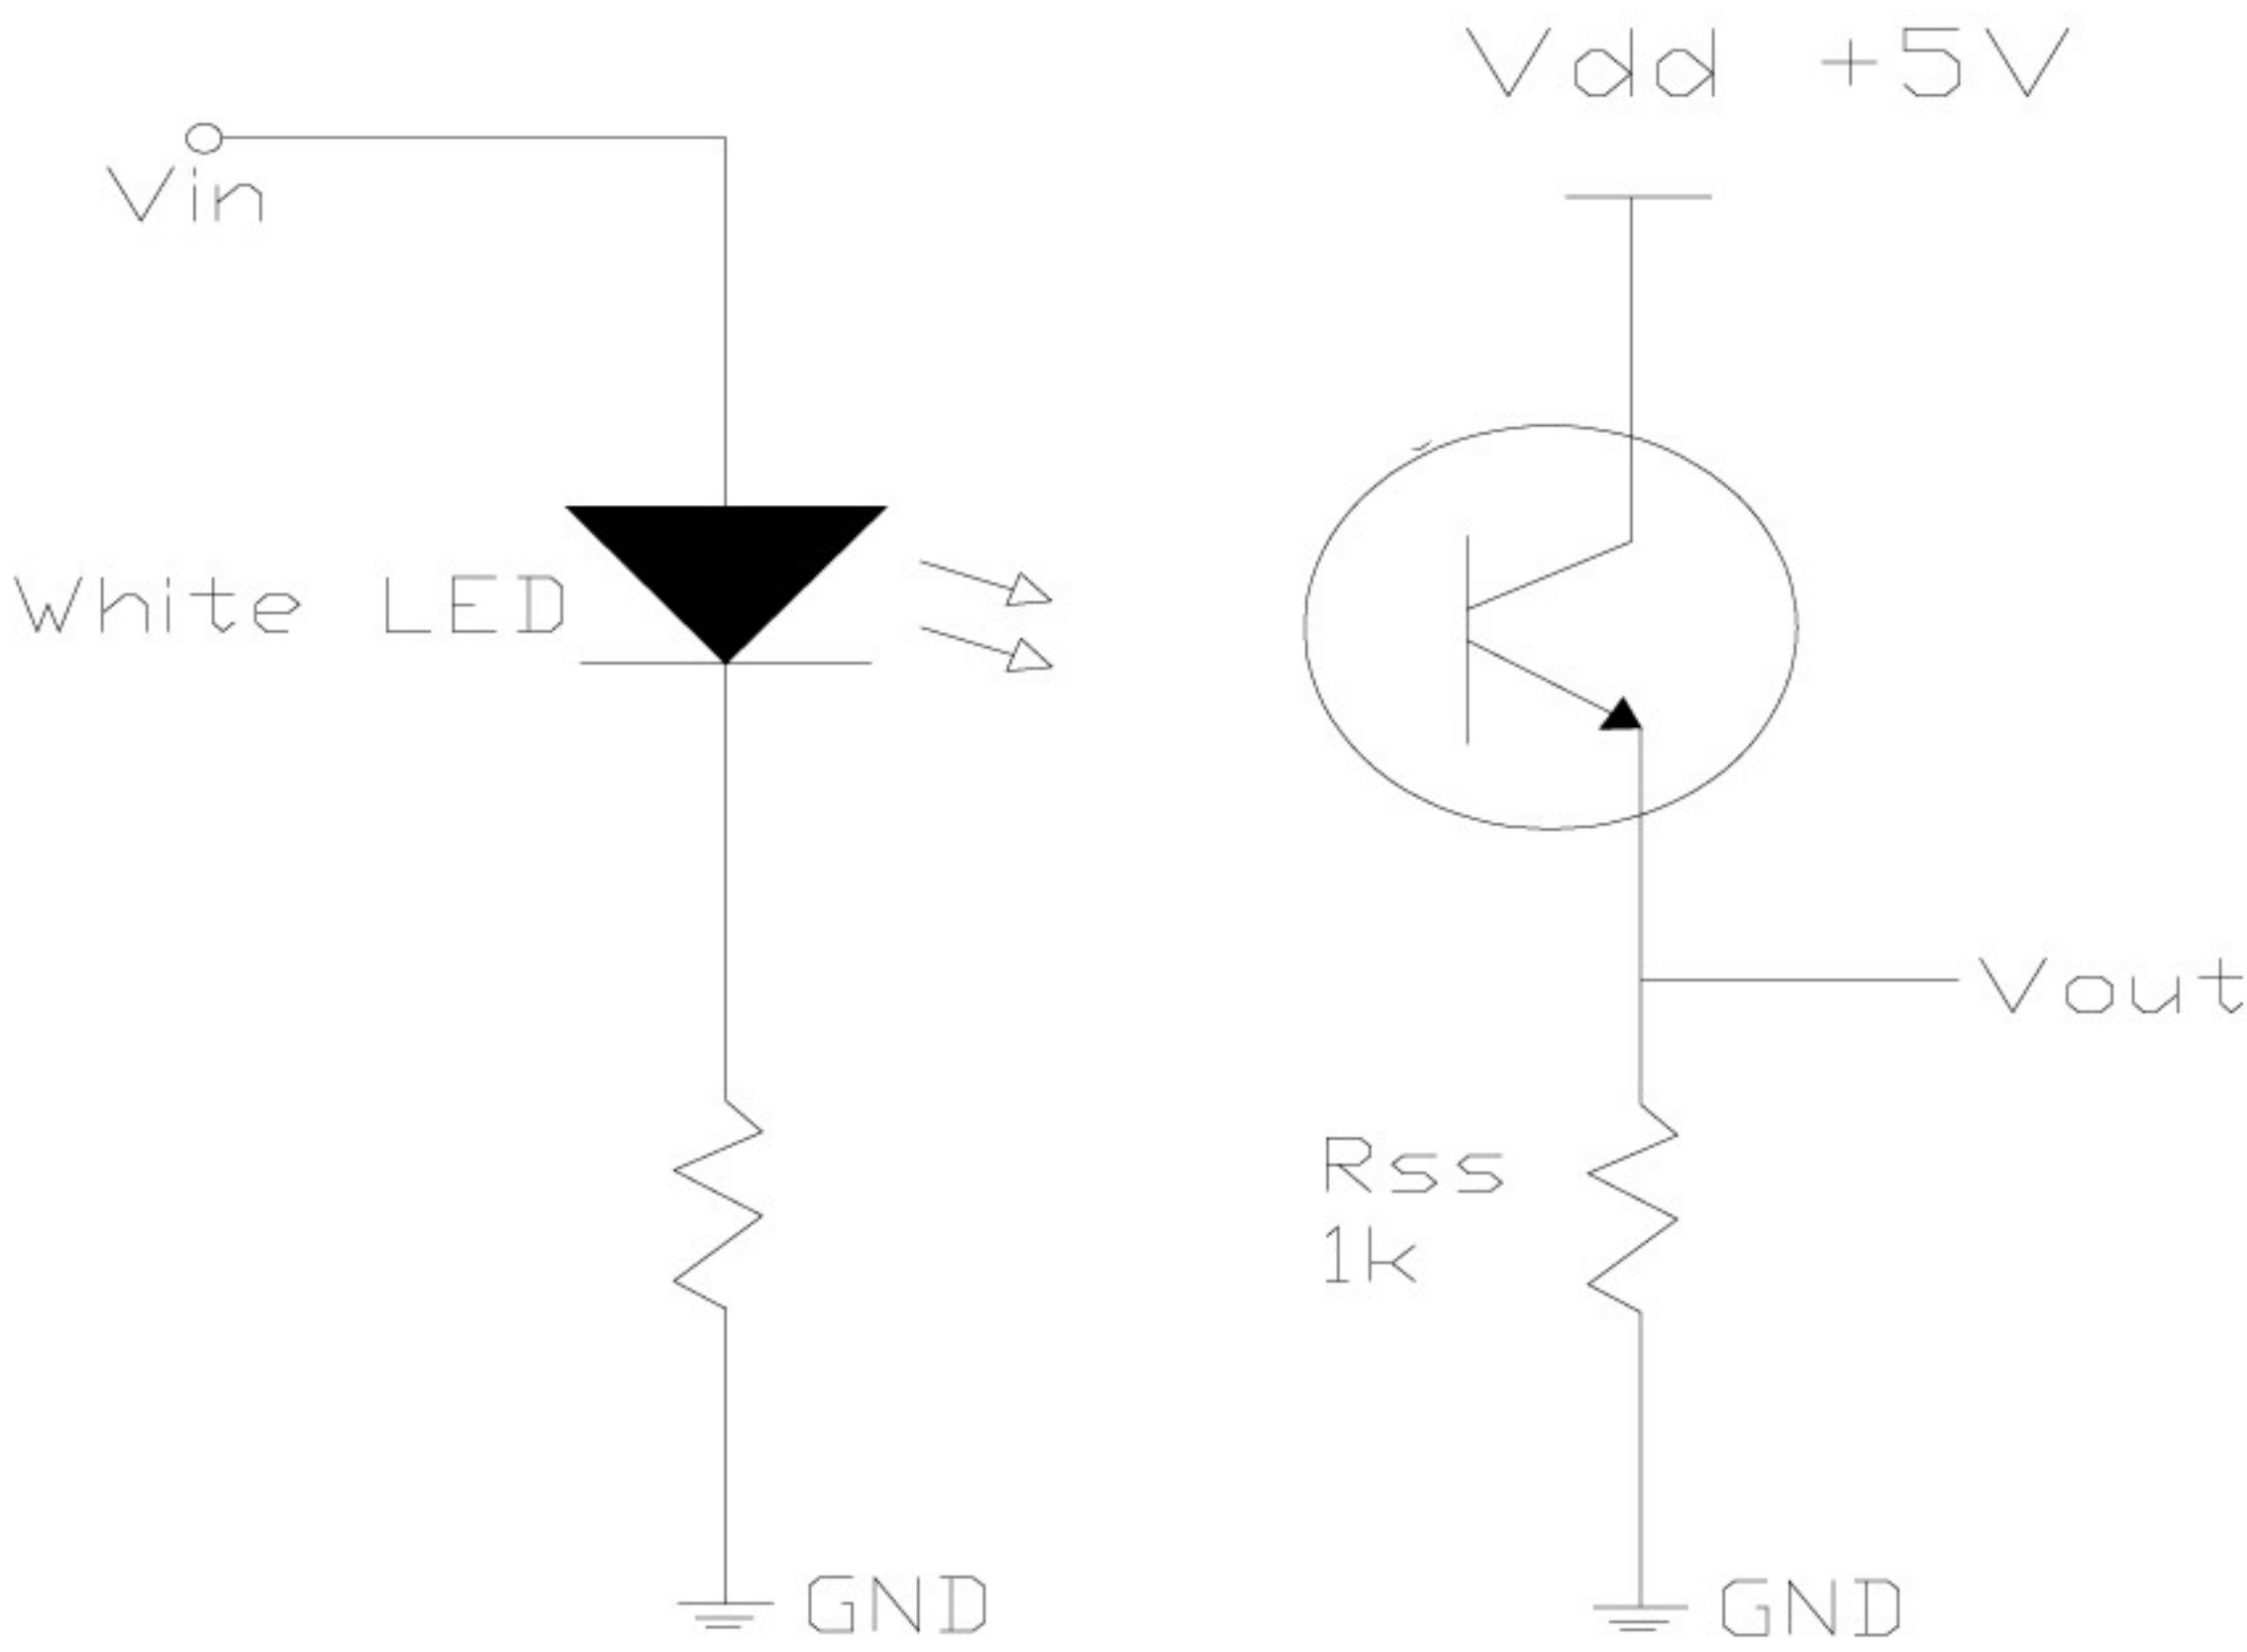


圖 2 開關時間測量方法

光電特性曲綫

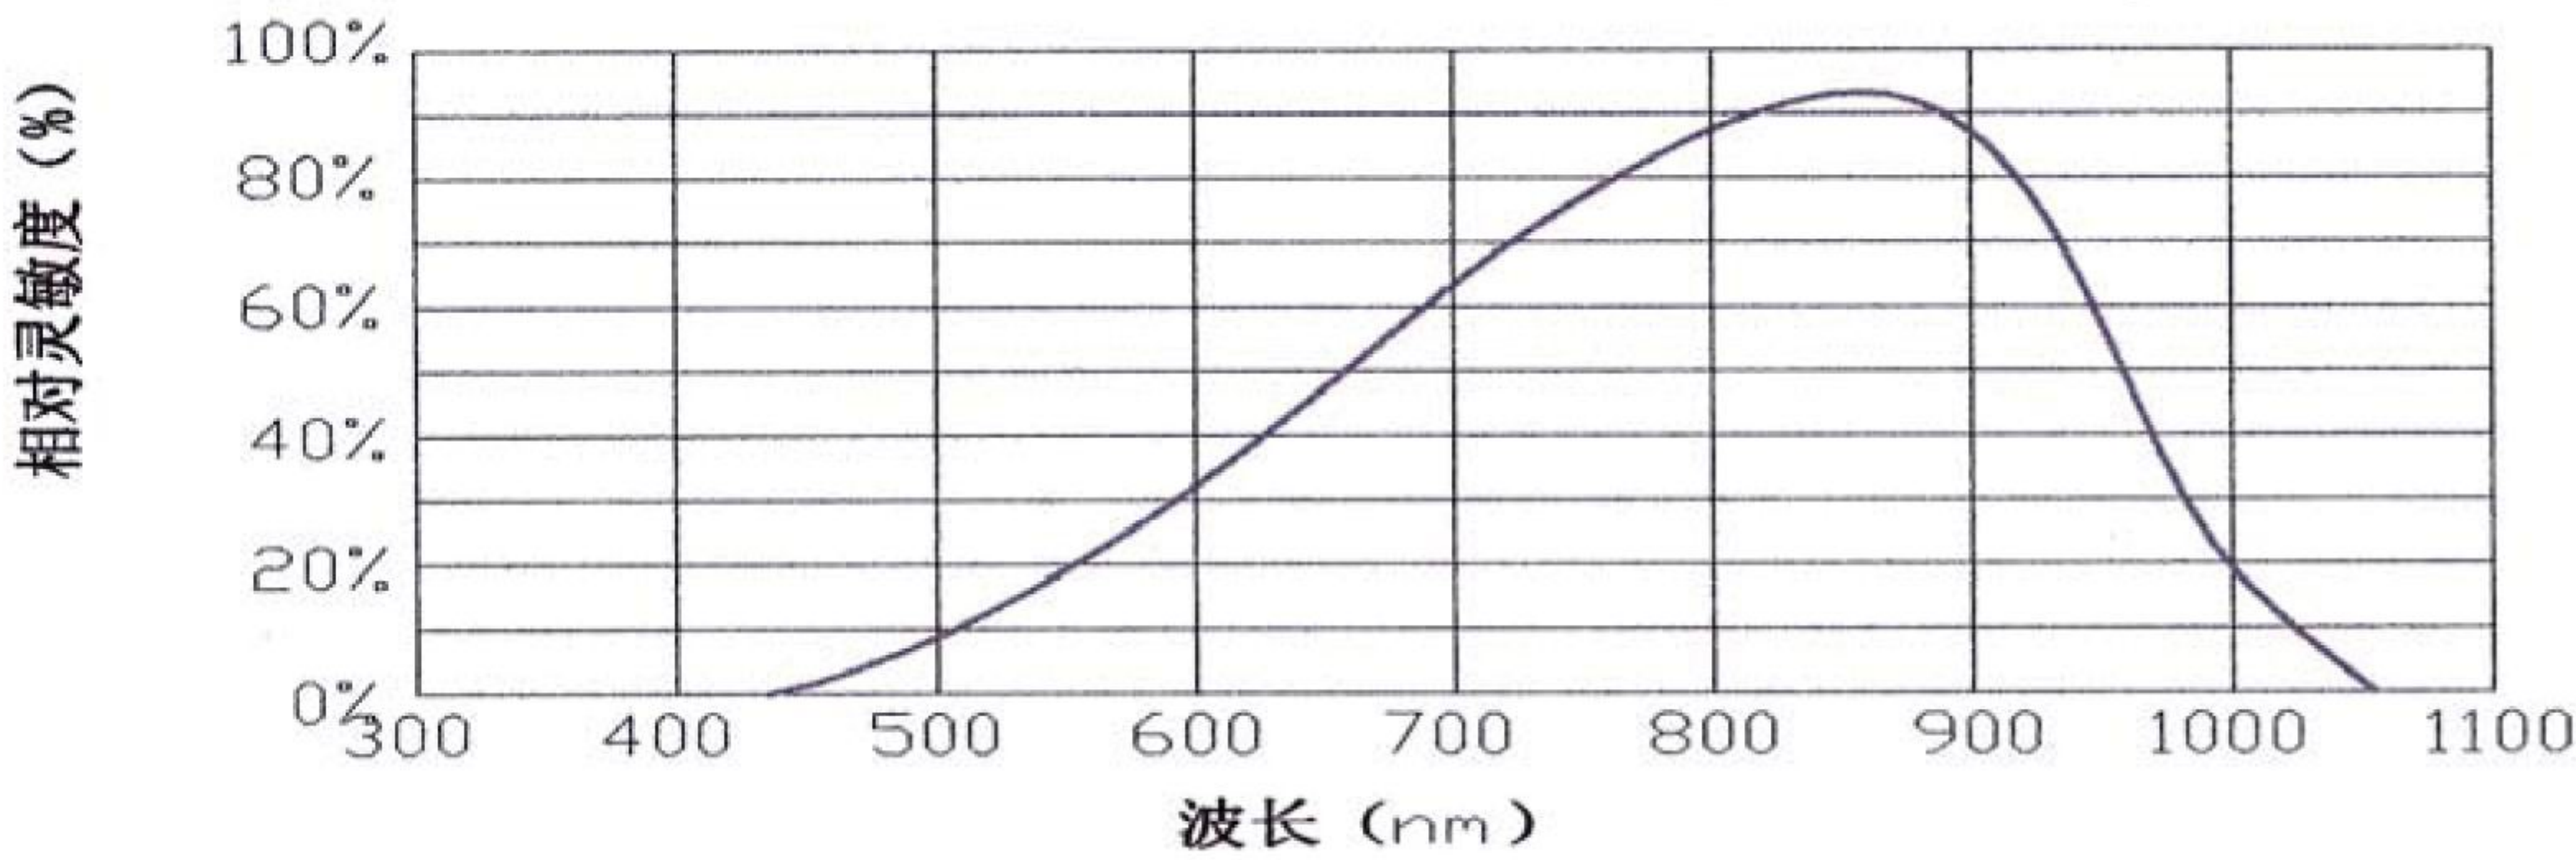


圖 3 MI3-P 光谱响应曲线

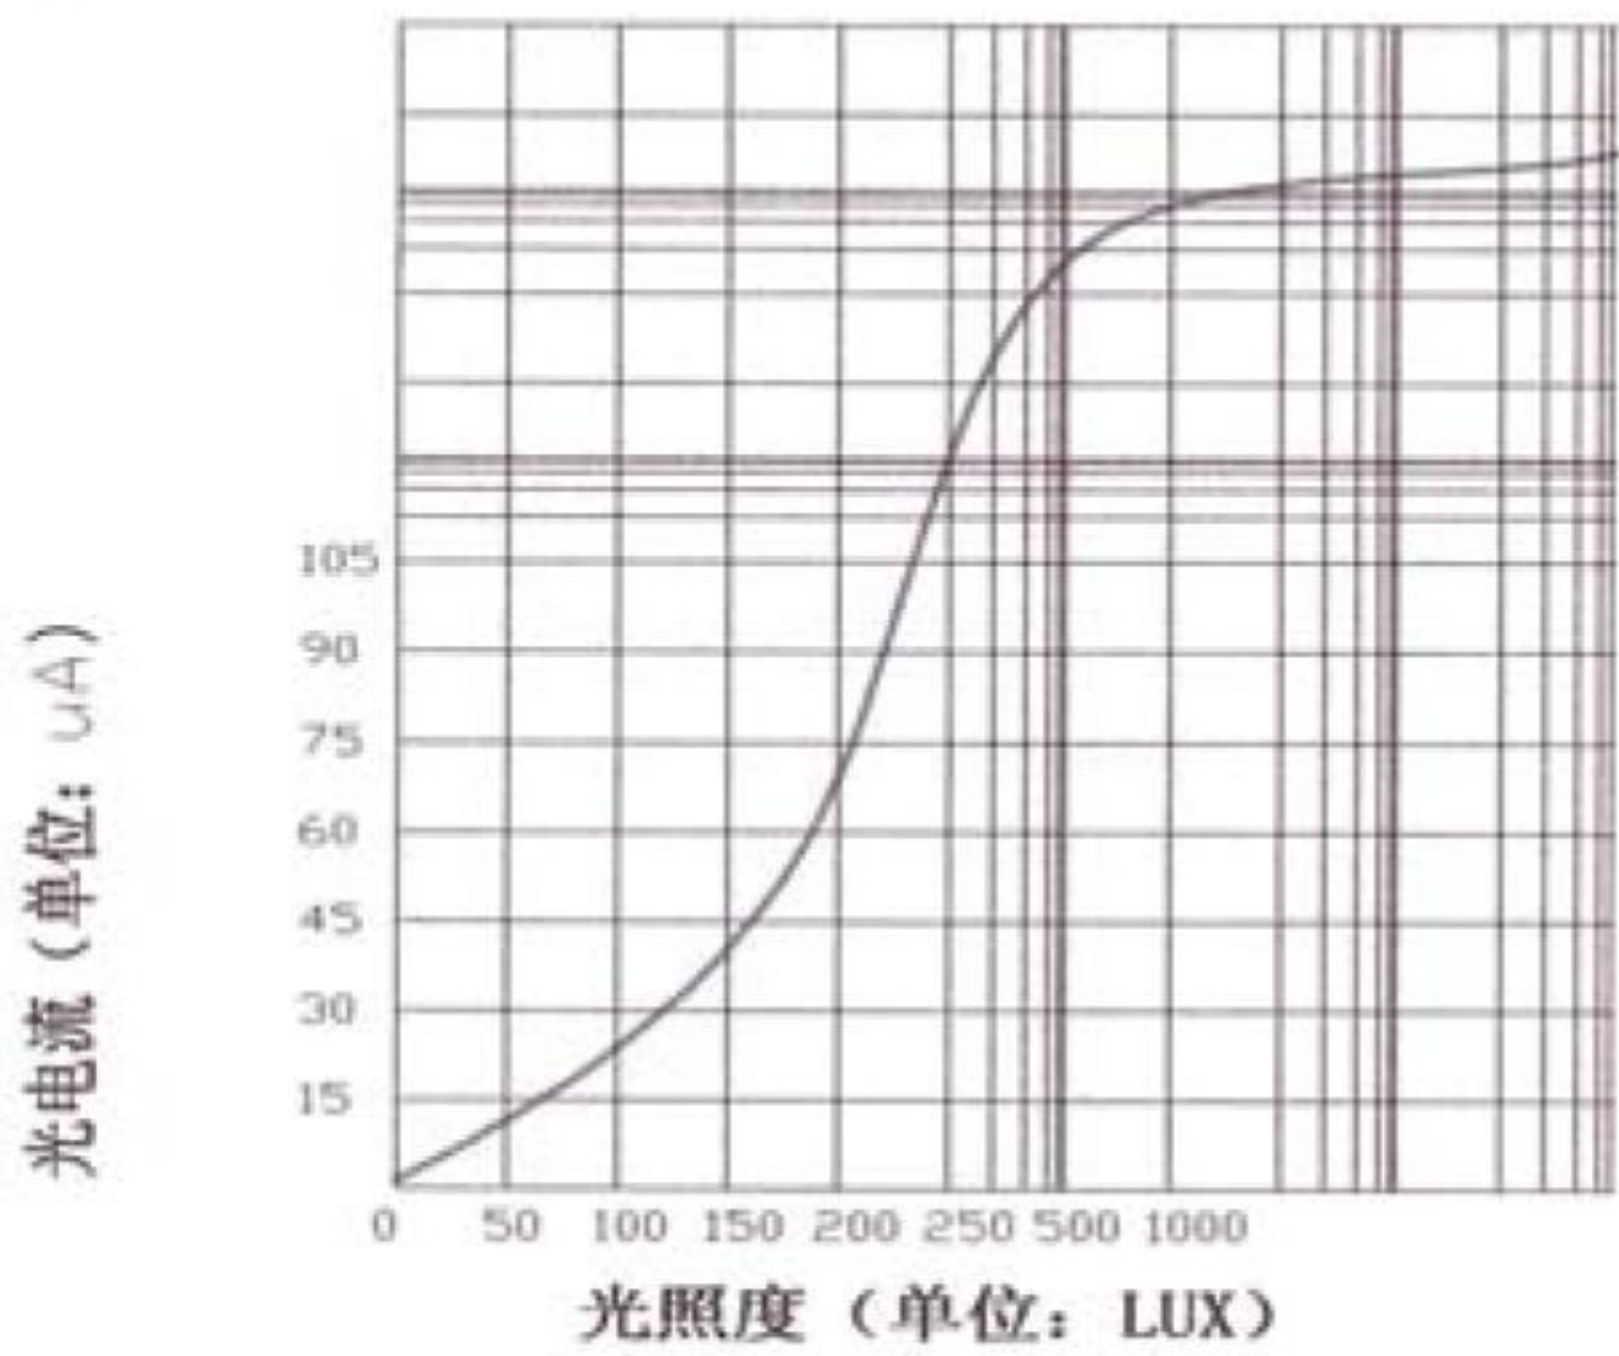


圖 4 光電流 vs. 光照強度

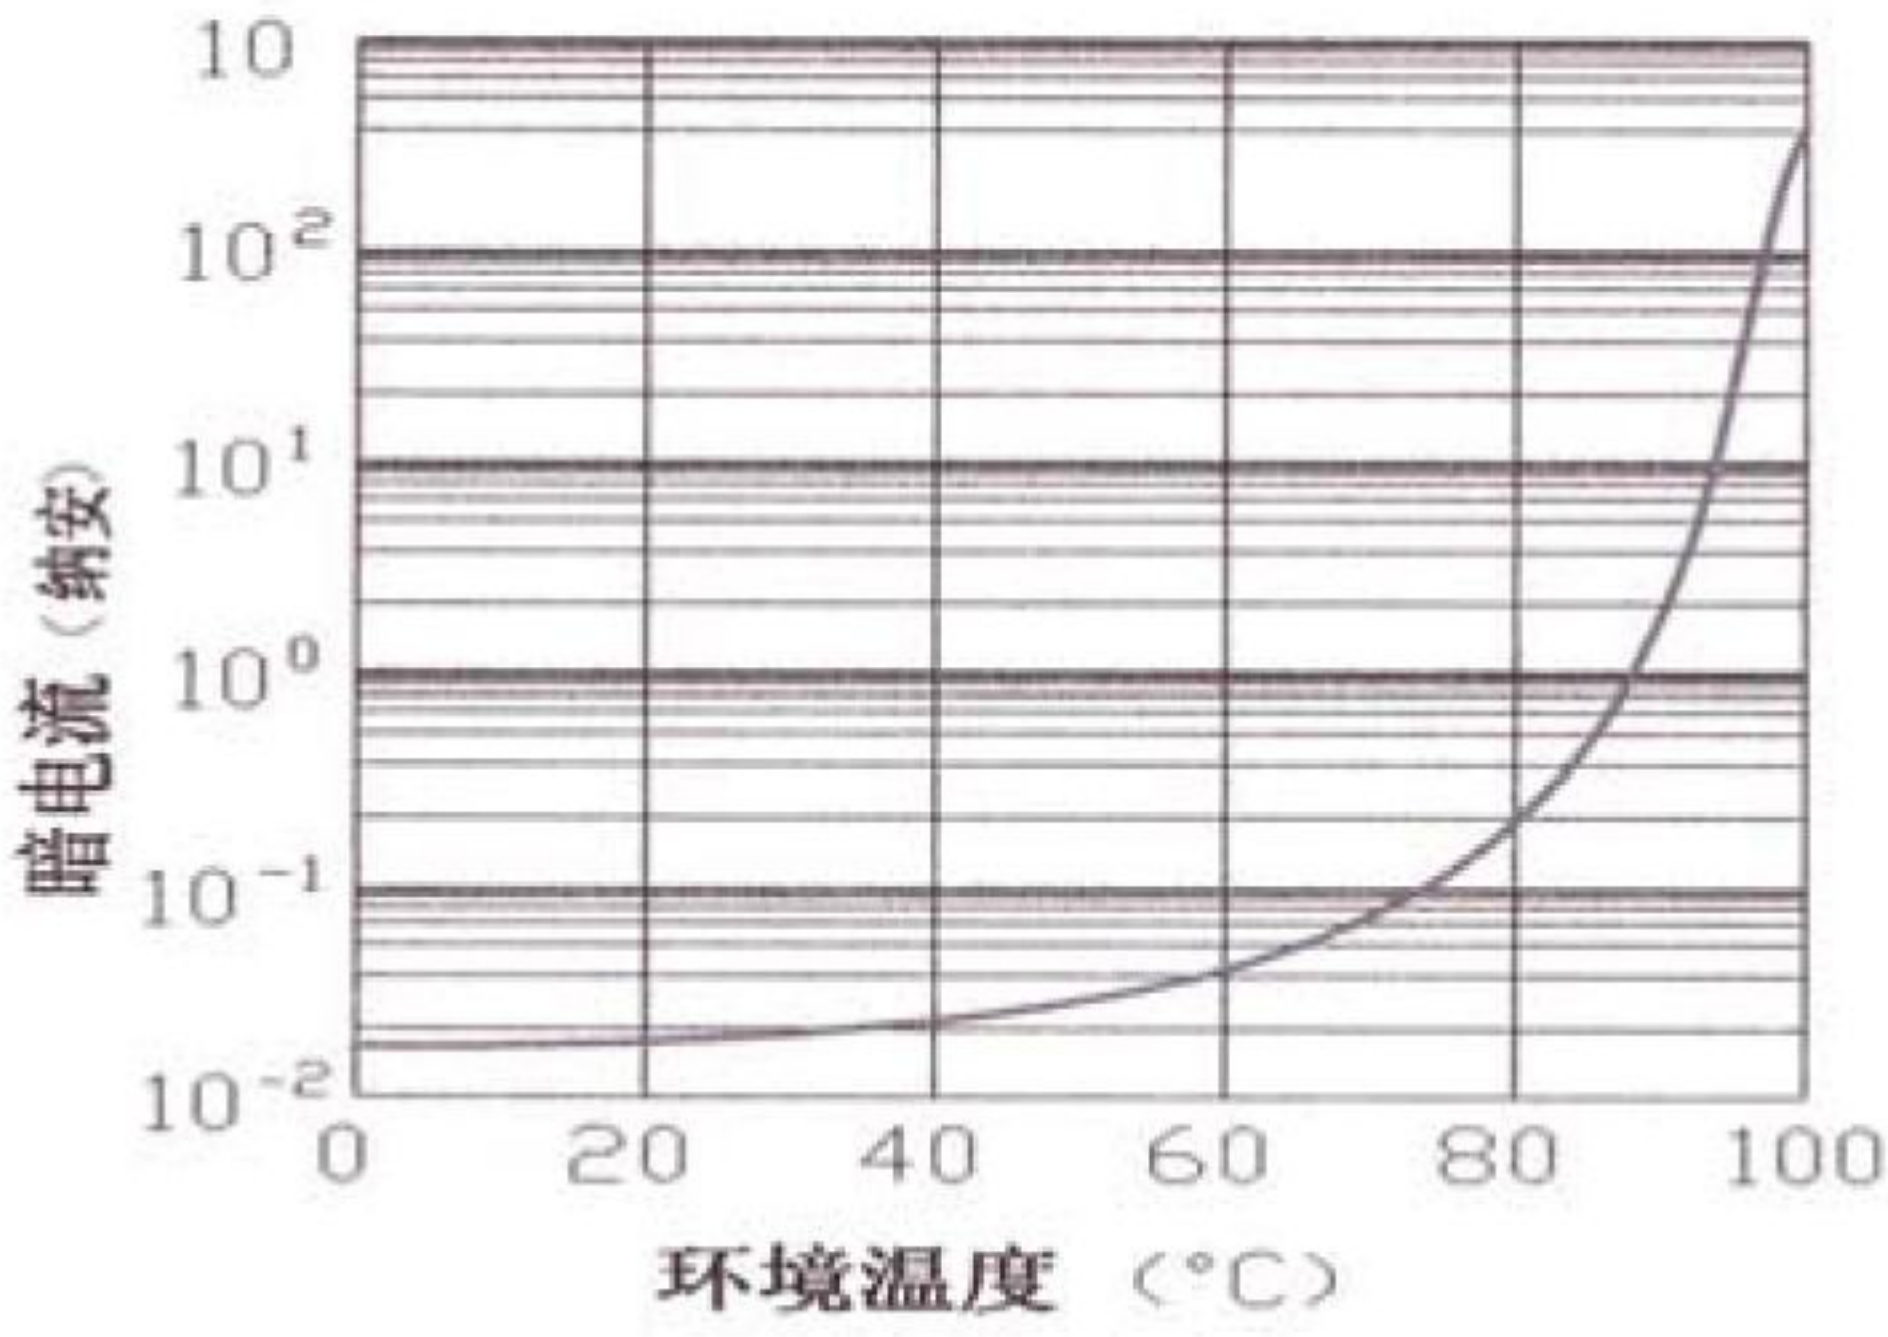


圖 5 暗電流 vs. 環境溫度

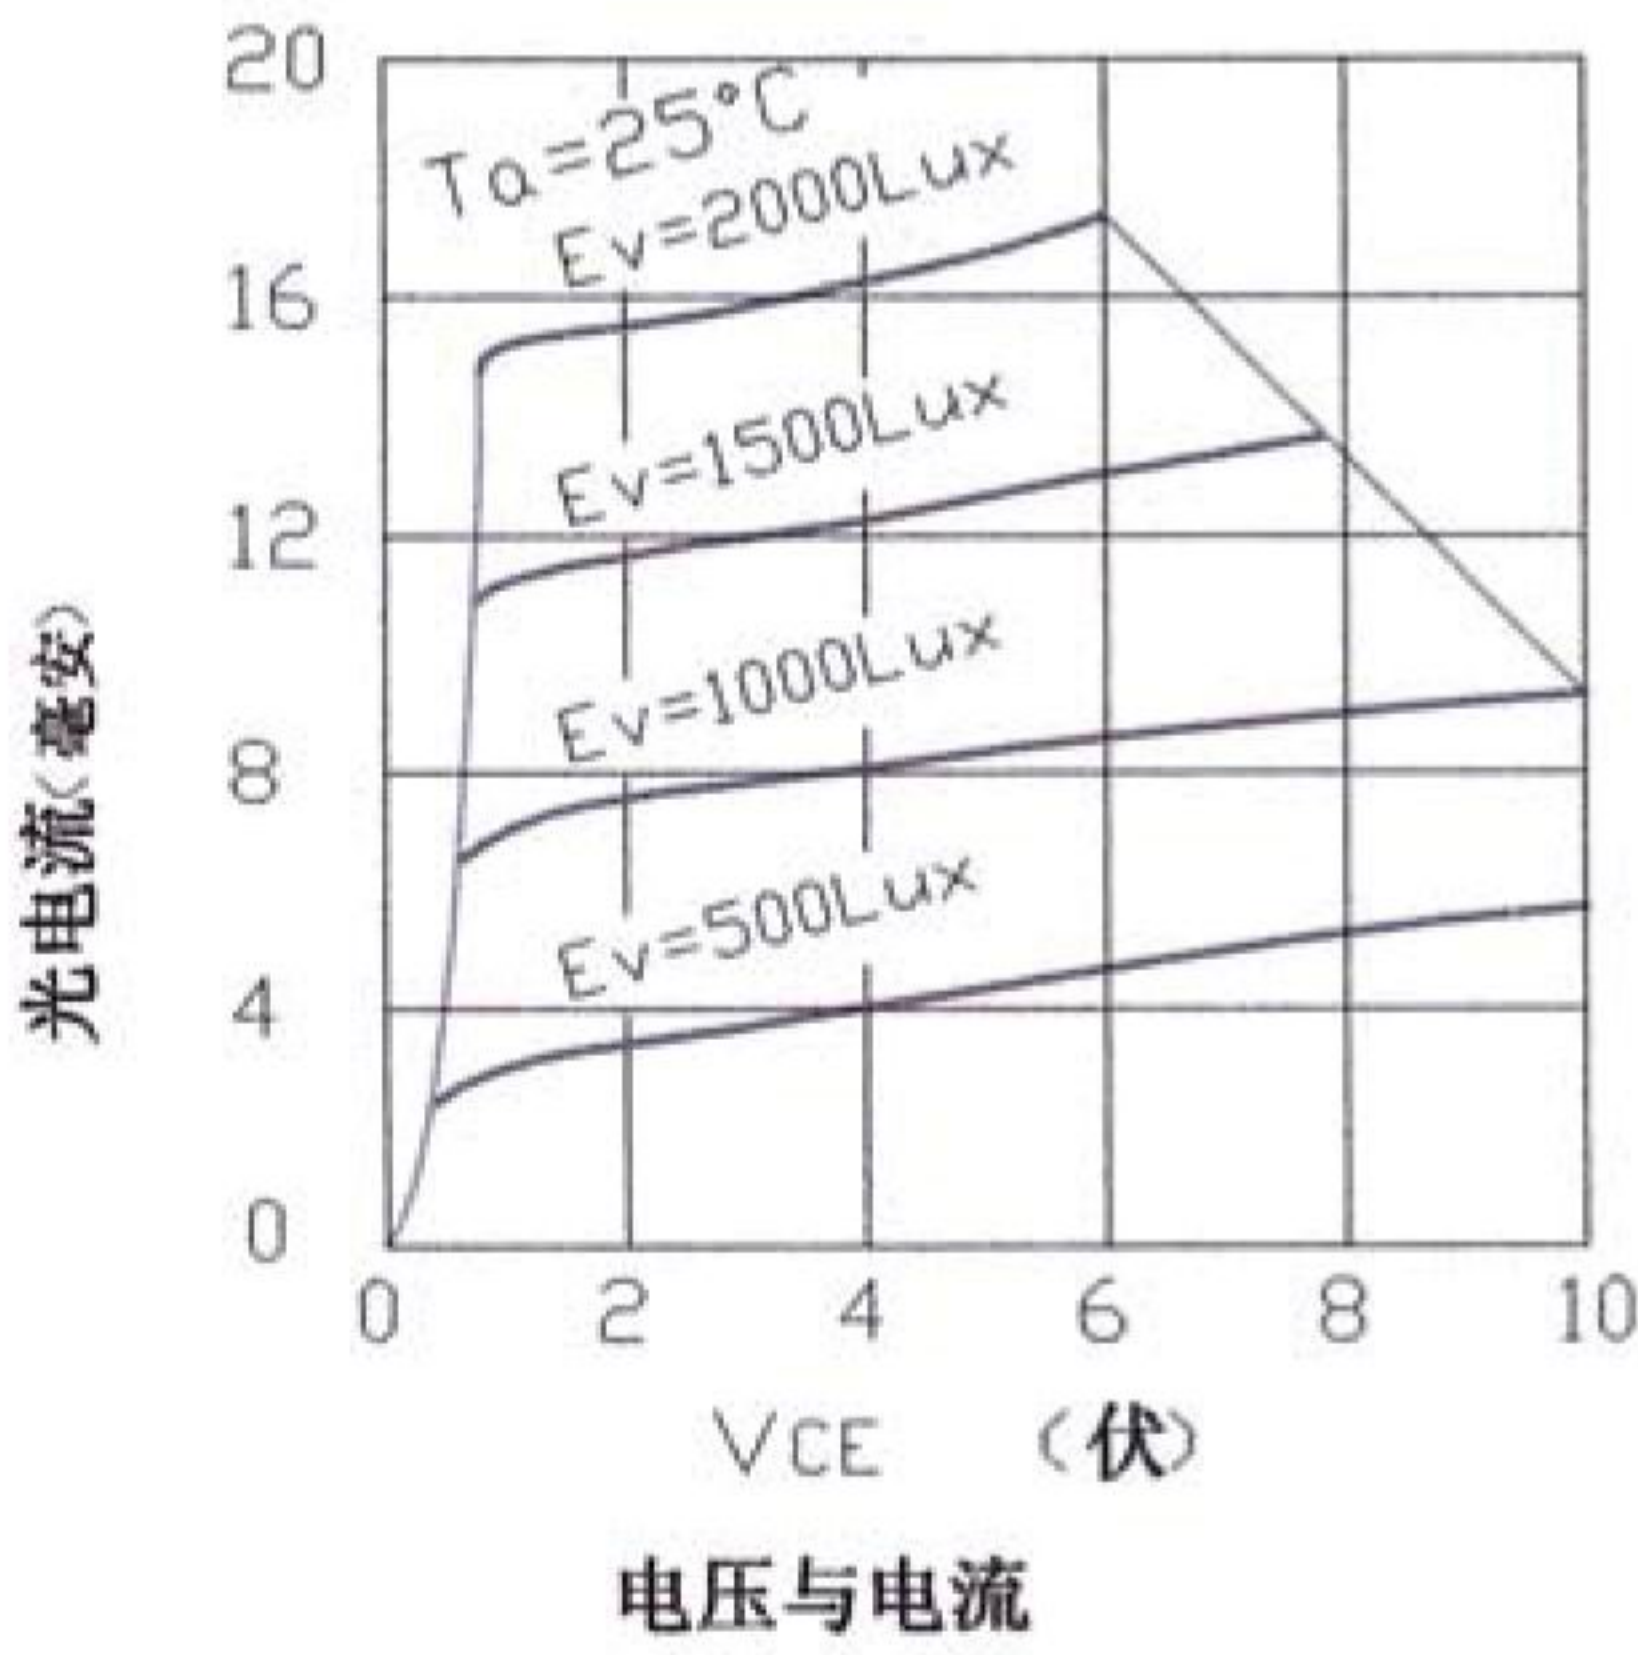


图 6 电压与电流

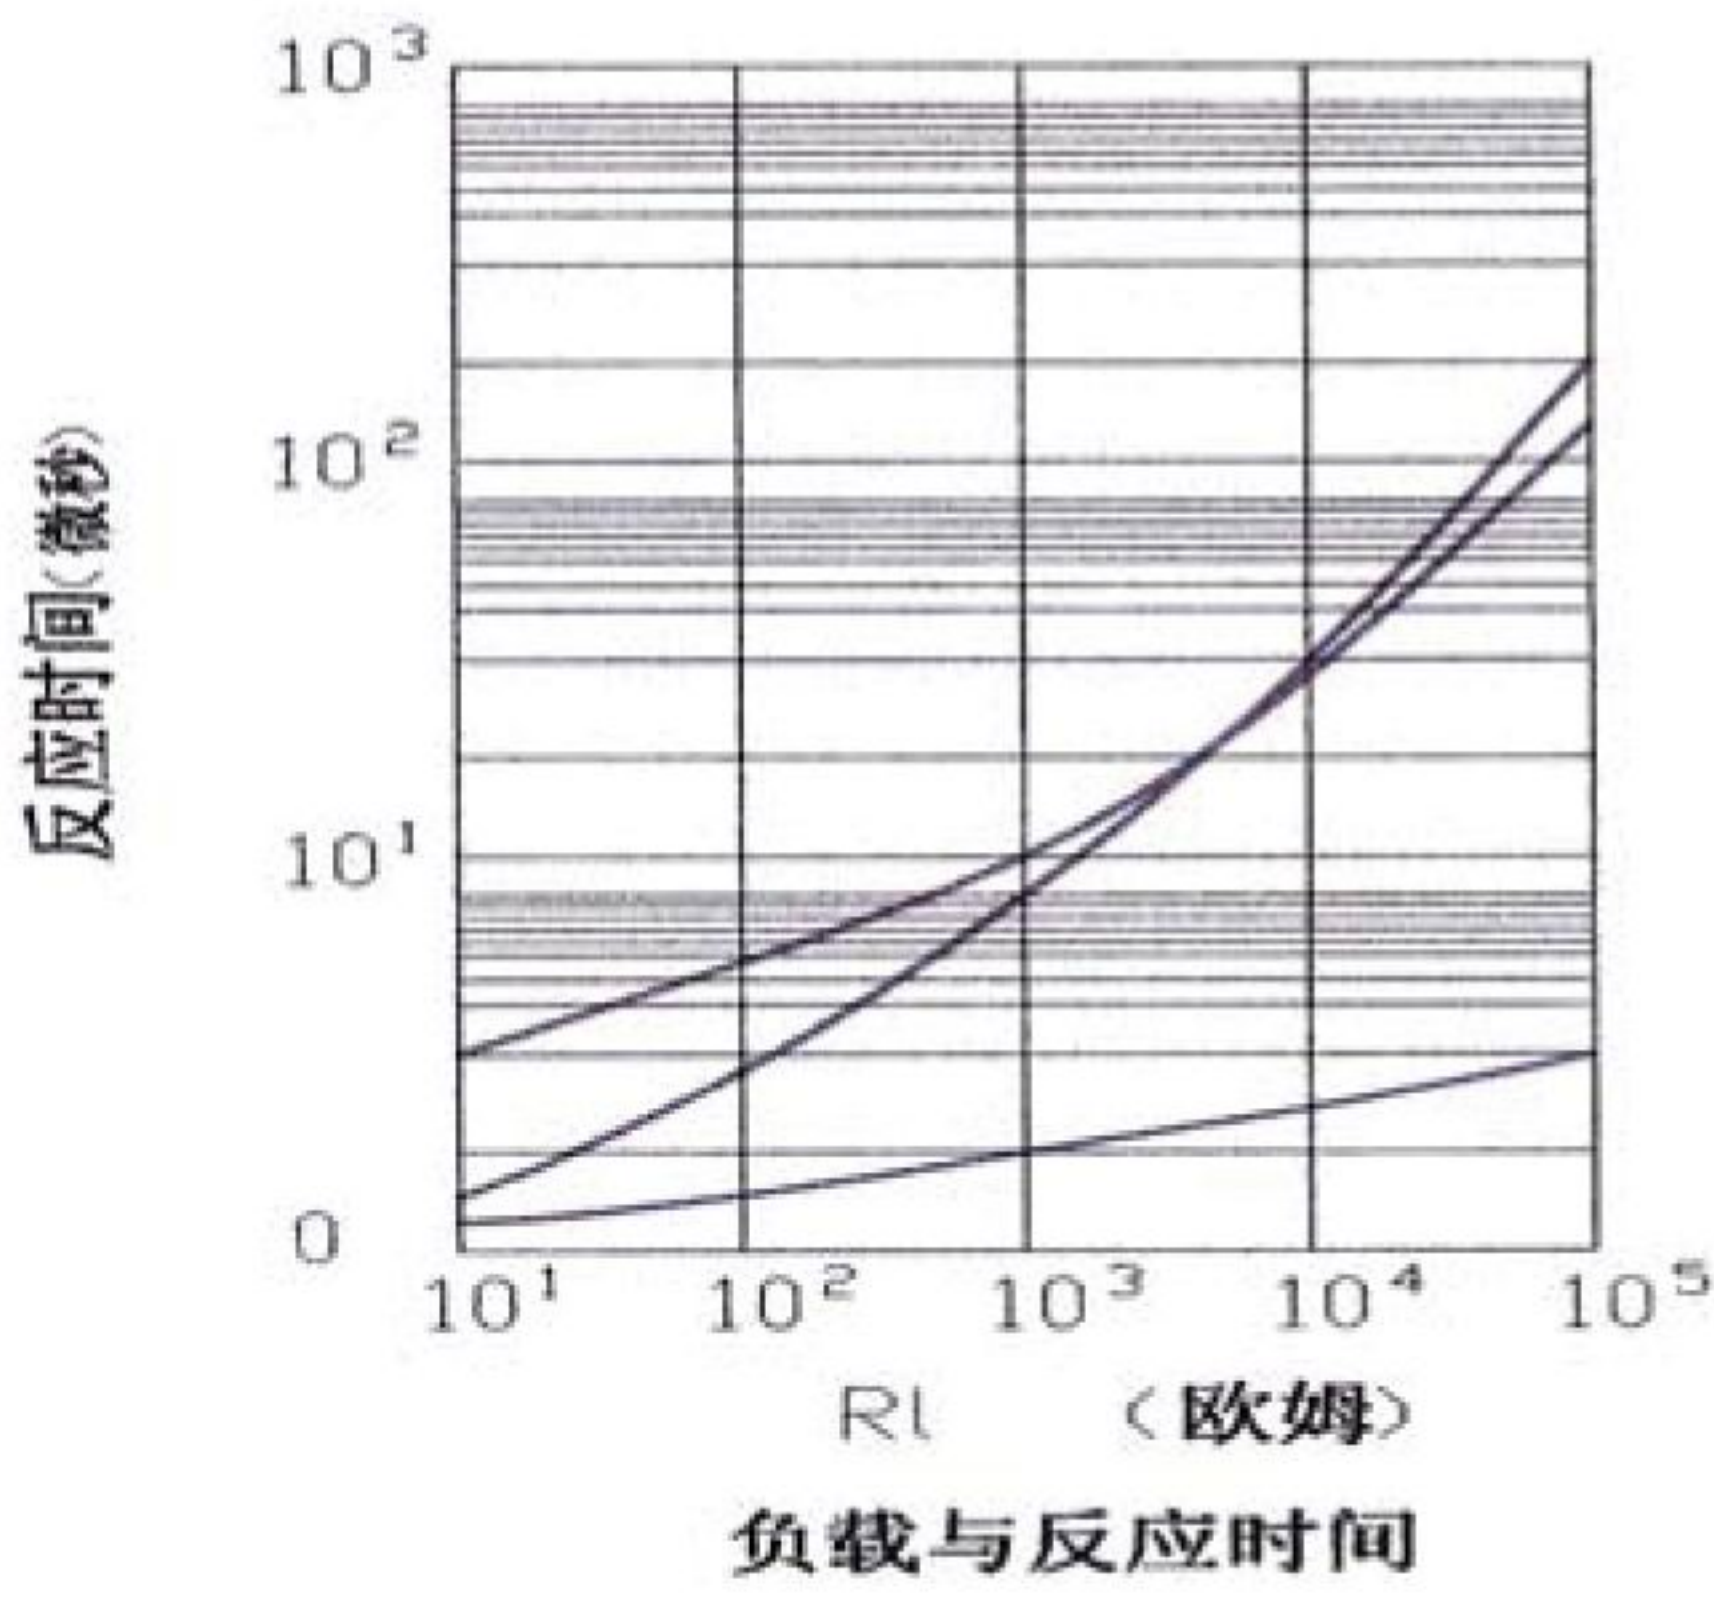


图 7 负载与反应时间

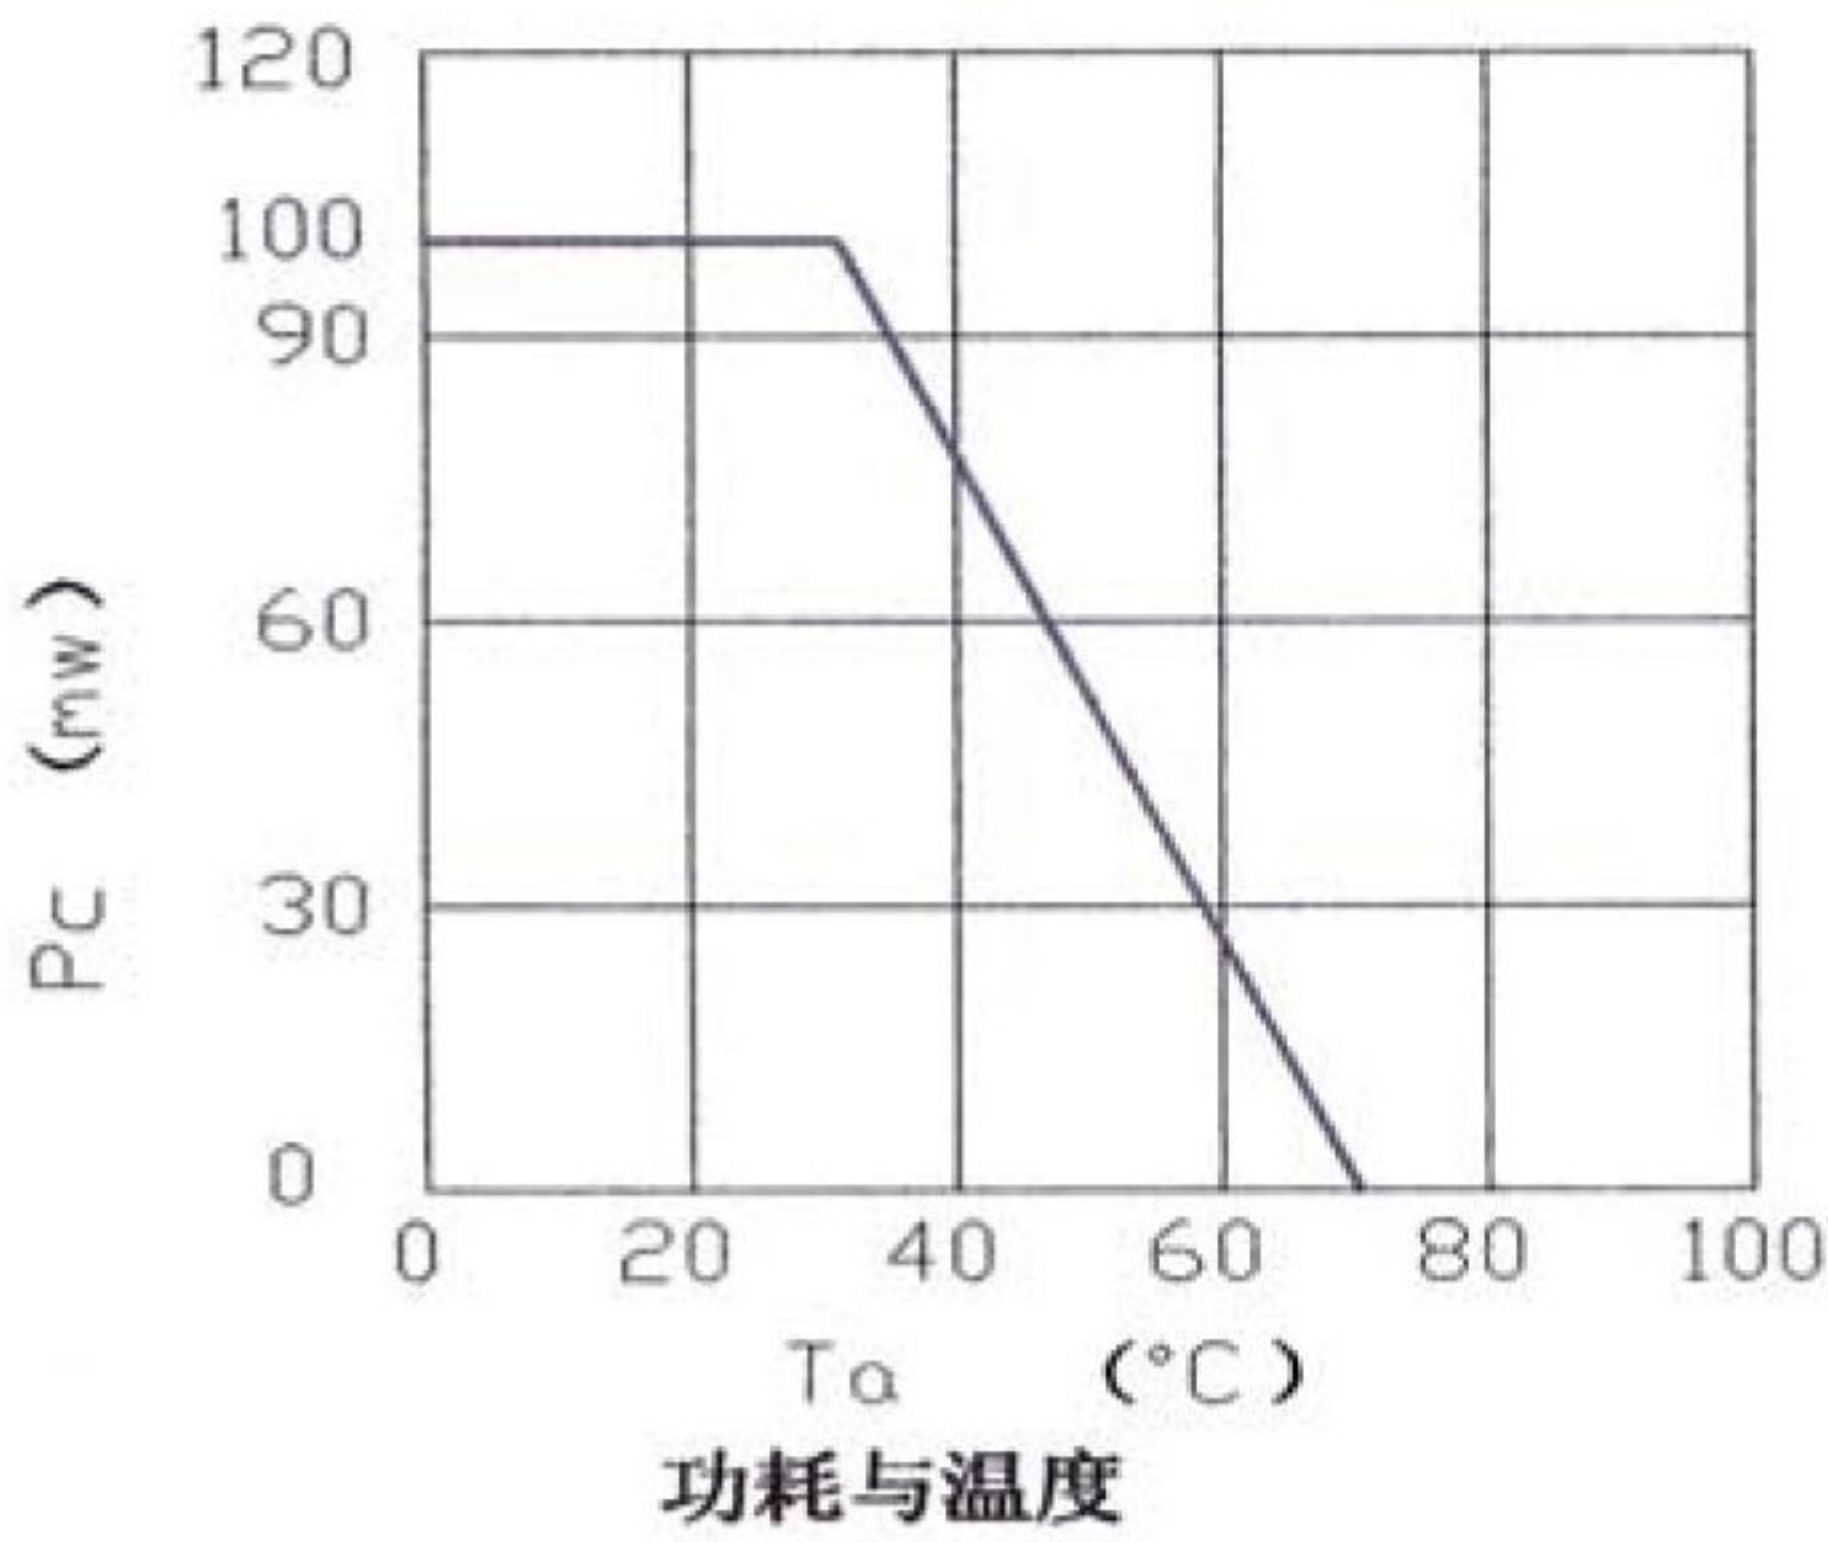


图8 功耗与温度

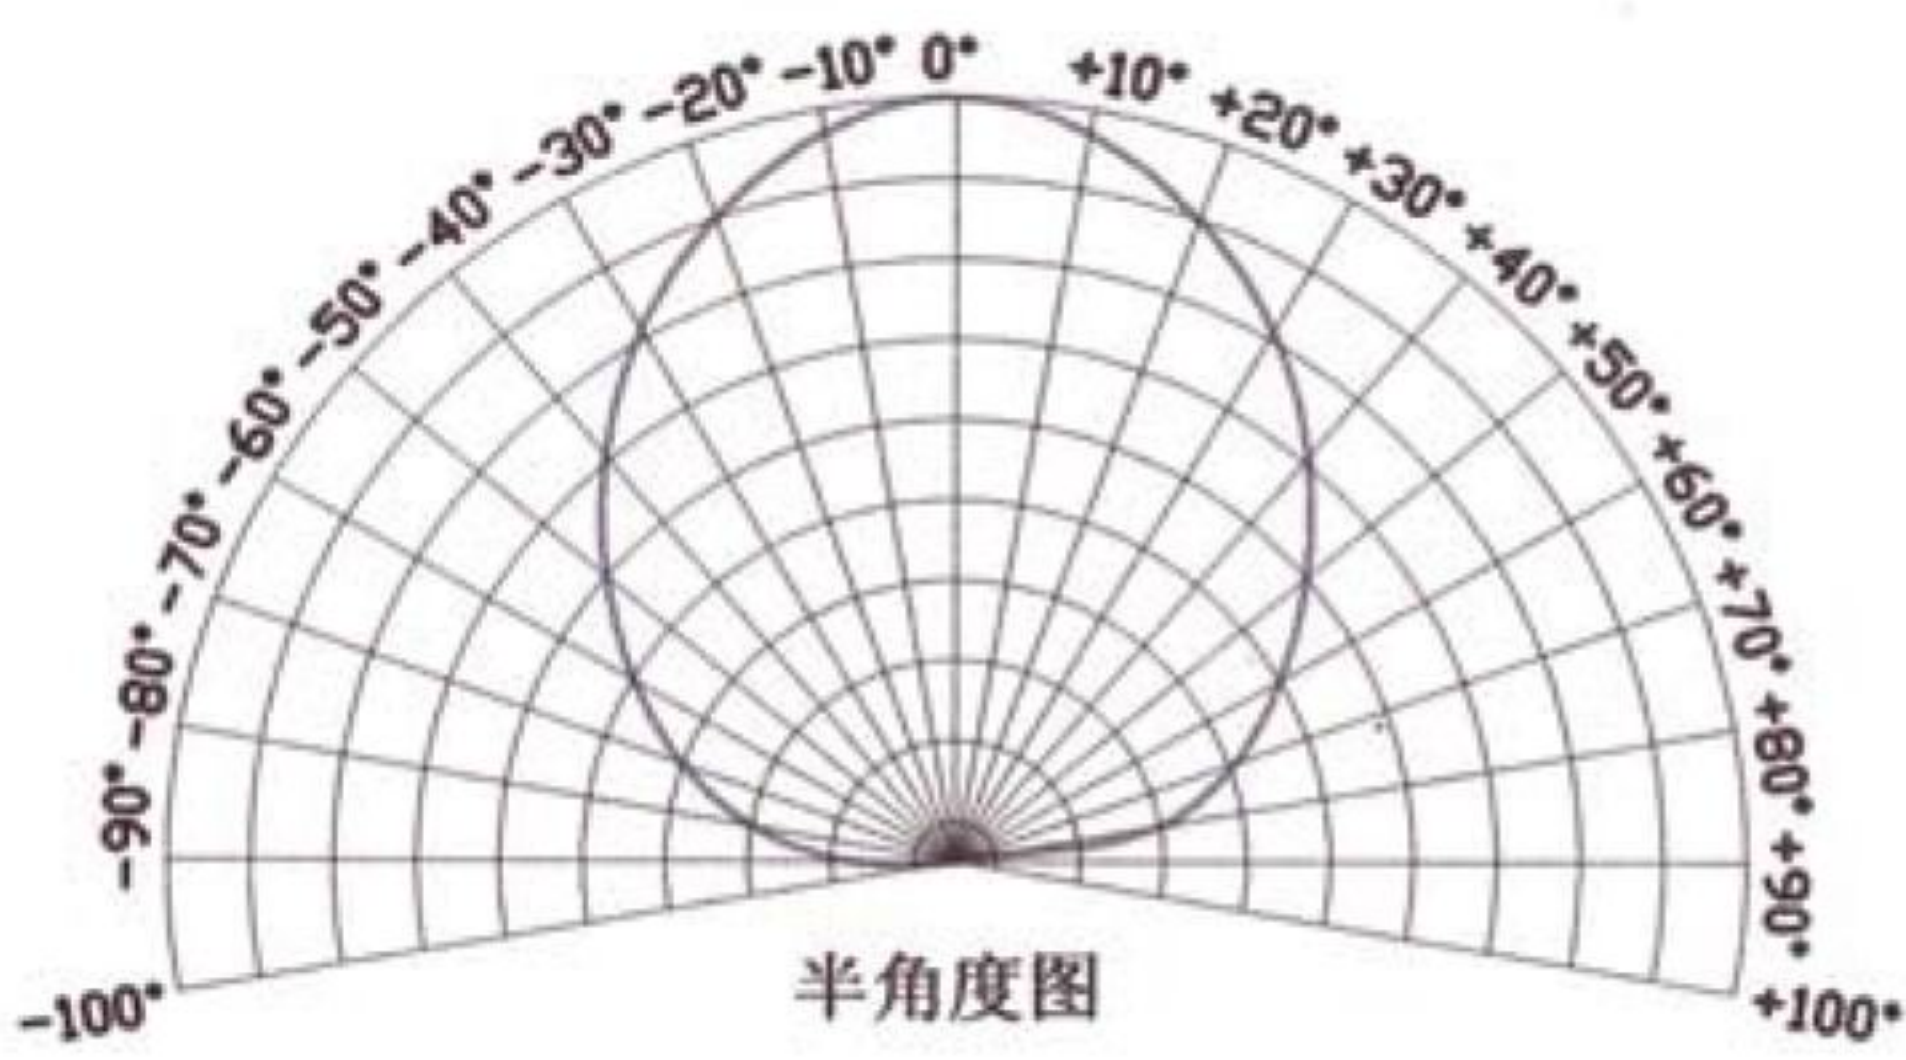


图9 半角度图

■ 應用舉例

光控燈原理圖

图 10 为光控路灯电路，白天路灯熄灭，夜间路灯自动点亮。

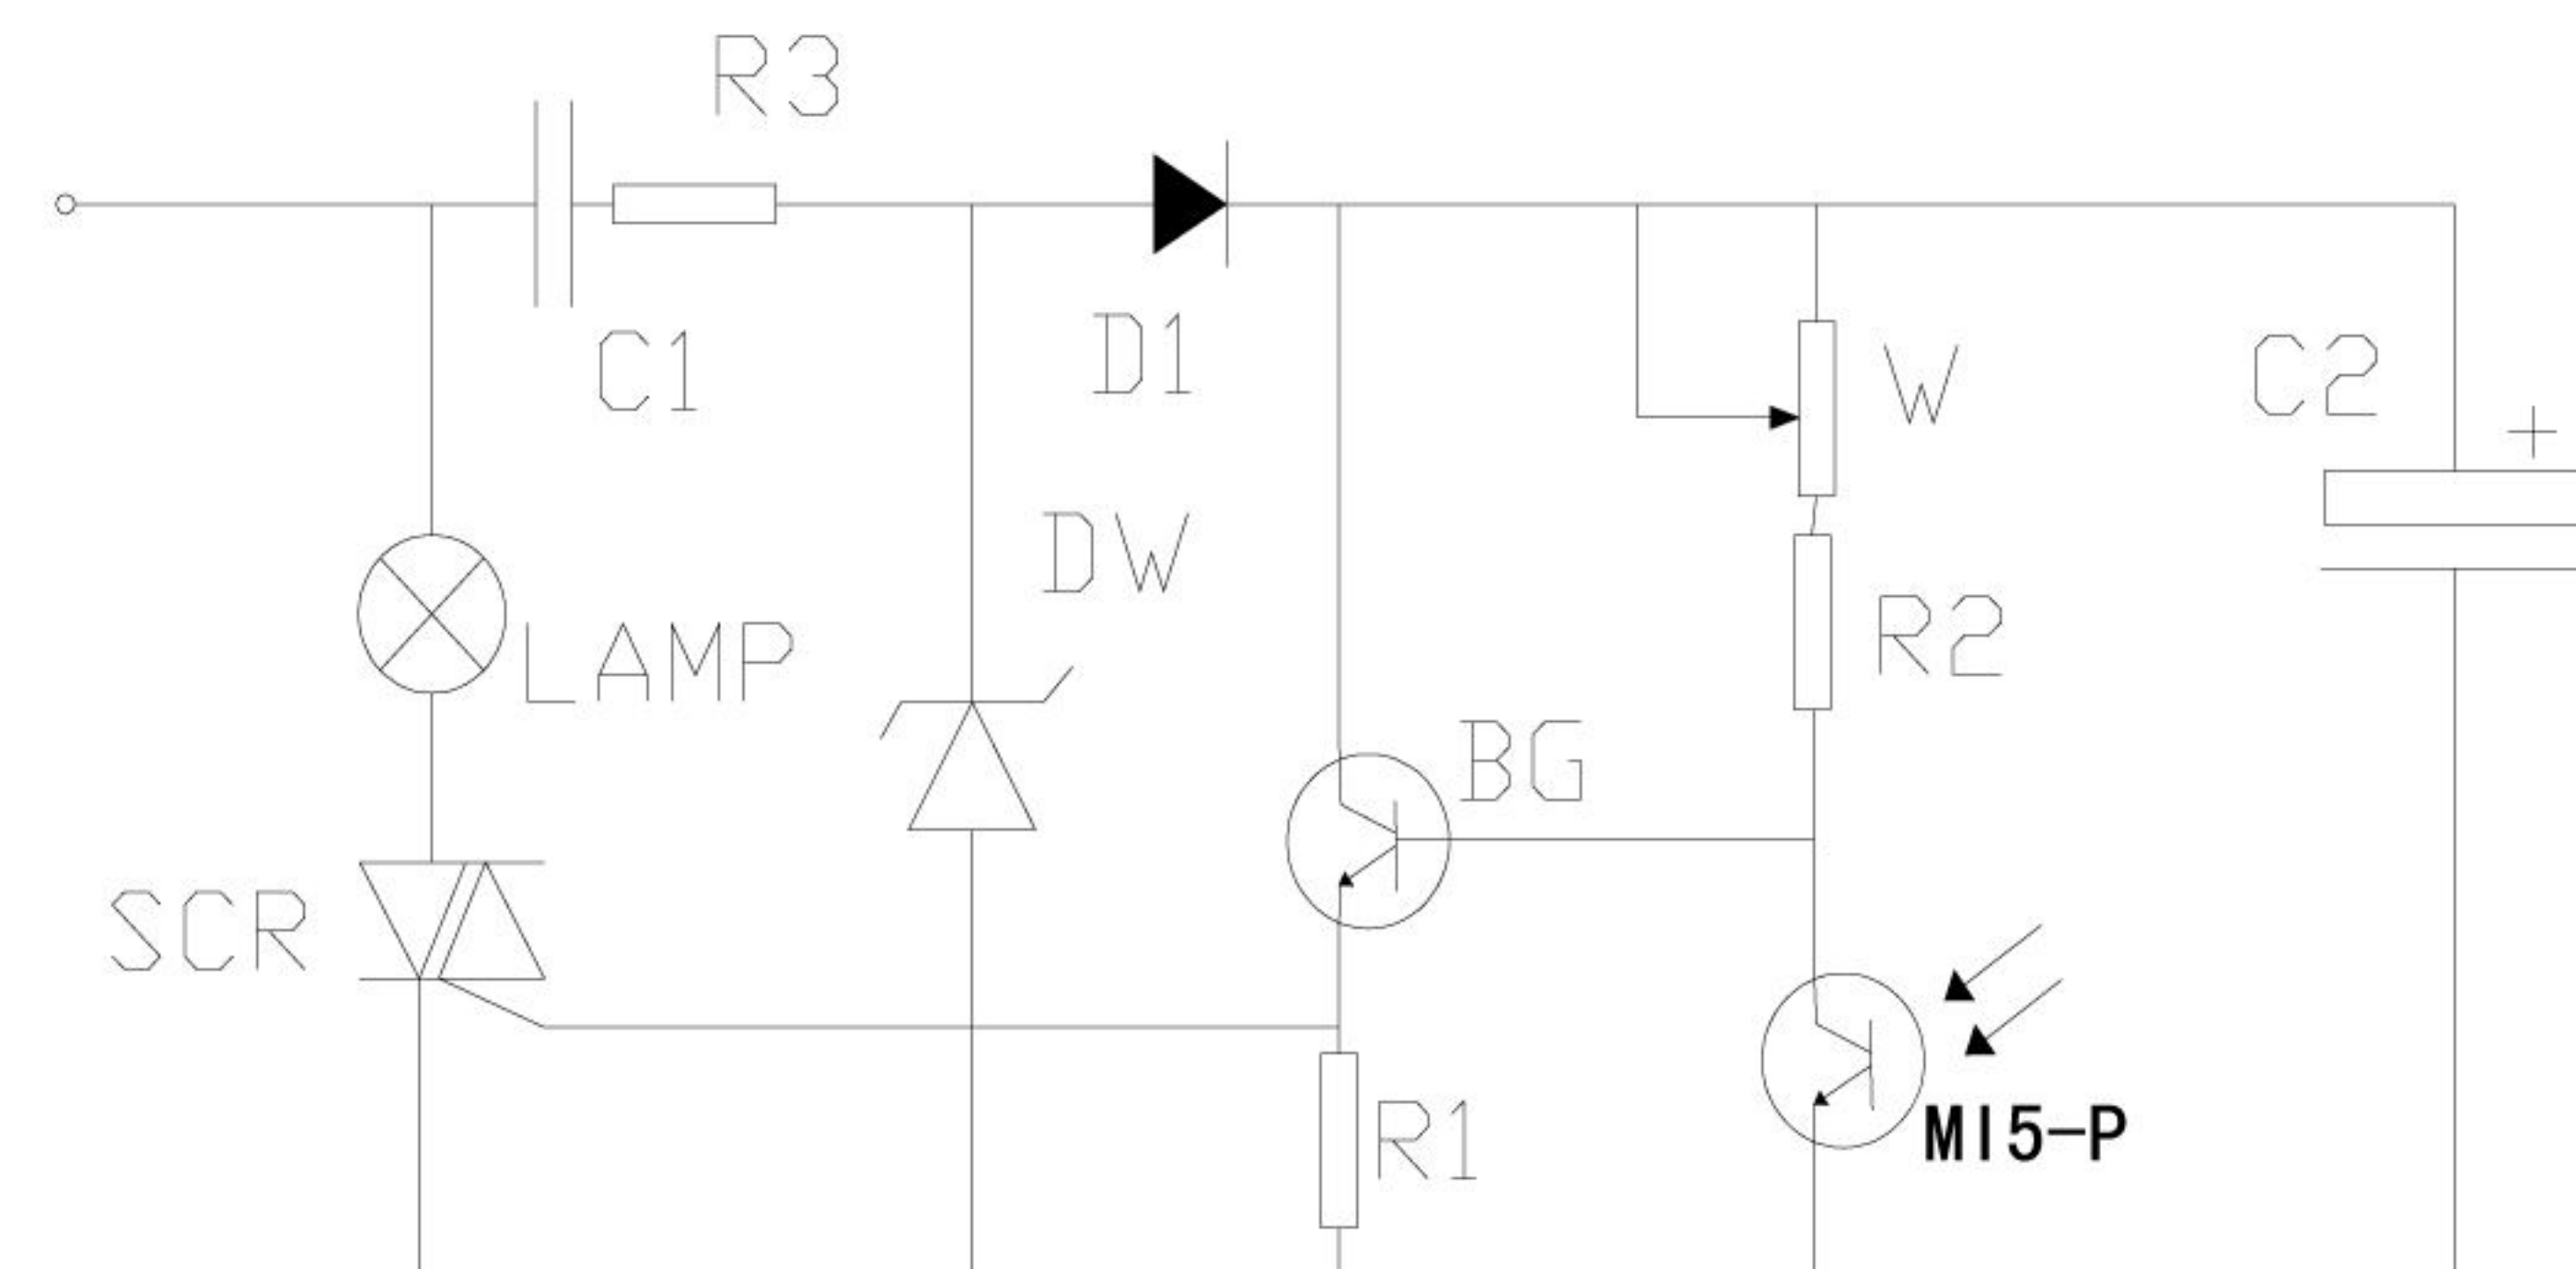


图 10

图中，电容 C1、C2、R3 和二极管 D1 及稳压管 DW，组成简单的电容降压整流电路，接通电源后获得 12V 左右的直流电压。三极管 BG、光敏管 **MI3-P** 和双向可控硅等，组成光电开关电路。

在白天，光敏管 **MI3-P** 因受光照呈低电阻，BG 管基极电位下降，使 BG 截止，电阻 R1 上无电压输出，故双向可控硅 SCR 处于关断状态，灯泡 LAMP 不亮。当夜幕降临时，**MI3-P** 因无光照其暗阻增大，使 BG 基极电位升高而导通，R1 上输出的电压触发可控硅 SCR 导通，路灯得电点亮。调节电位器 W，可调节 BG 基极电位高低，即调整了光控的灵敏度。

繼電器工作圖

光电报警开关的电路，如图 11 所示。

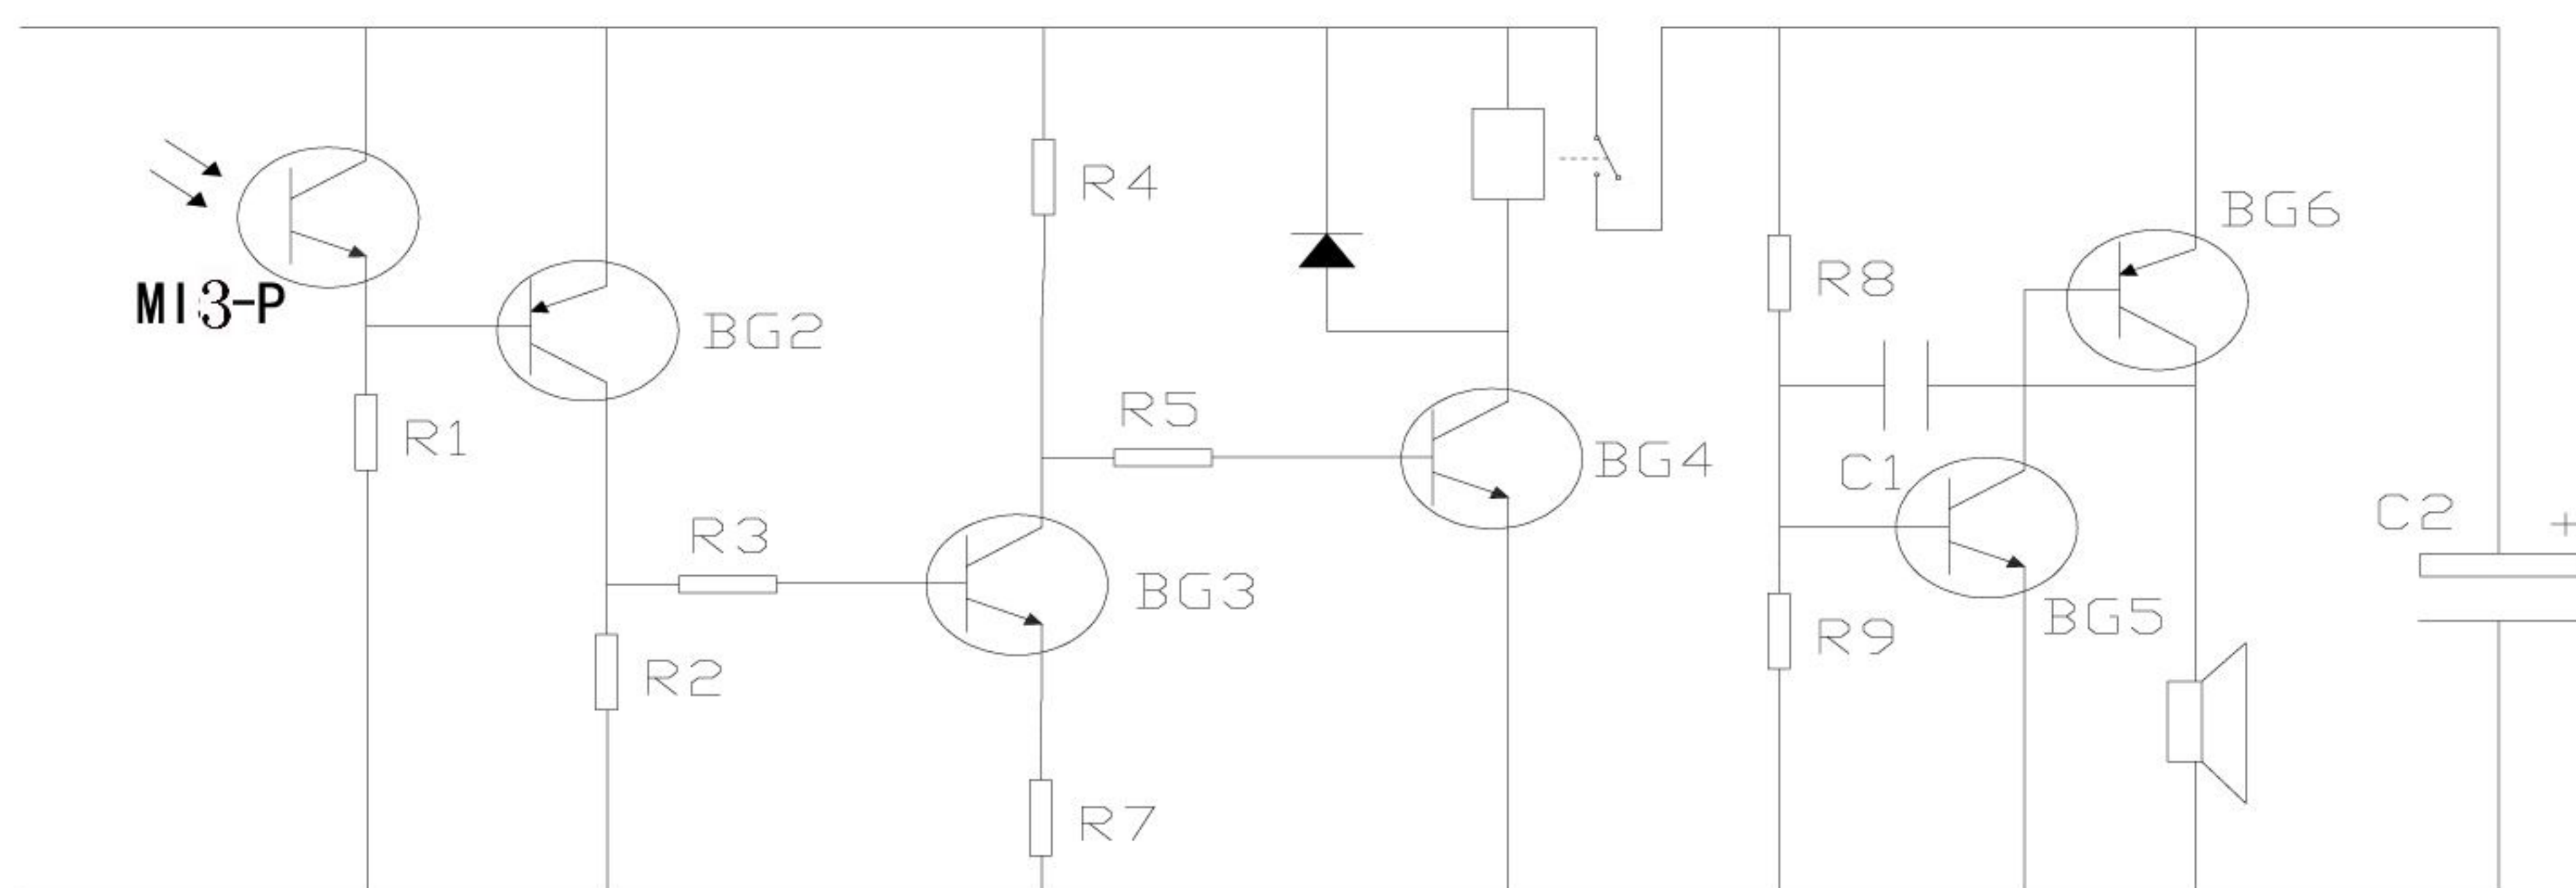


图 11

平时由于外来光线被挡住，光敏管 **MI3-P** 呈高阻状态，BG2 与 BG3 导通，而 BG4 截止，继电器 J 处于释放状态，后部的报警声响电路因无工作电源，不能报警发声。

当某种原因有光线照在光敏管 **MI3-P** 上时，BG2、BG3 均截止，而 BG4 导通，继电器 J 得电，其常开触点 J1 闭合，接通报警电路的电源，则立刻报警发声。