6LED 输出控制 IC

SUNSTAR单片机专用电路 http://www.icasic.com/ TEL: 0755-83387030 FAX 0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com 特性:

※具有长闪、触发、开关、上电闪功能

※外接振荡电阻,可调快调慢,占空比 1/6

※6LED 连续顺闪


应用:

- ※ 玩具
- ※ 闪光警示灯
- ※ 其他

电气特性:

Characteristice	Sym	Min	Тур	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.0	3.0	3.5	V	-
静态电流	Isp	-	1	5	uA	-
推动电流	Iol	10	15	-	mA	@ Vds=1.2V
工作温度	Тор	0	25	60	$^{\circ}$	-

参考电路图:

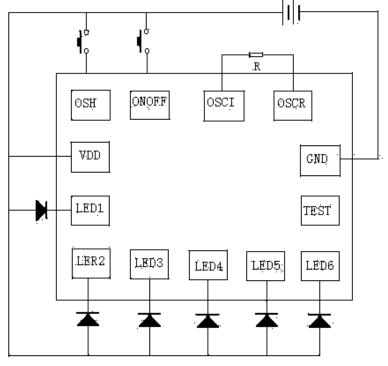

(以上电路规格仅供参考,本公司得进行修正。)

引脚功能描述:

引脚	功能				
VDD	电源正极				
L1~L6	输出脚接 LED				
TEST	测试脚不接				
GND	电源负极				
OSCO	振荡输出				
OSCI	振荡输入				
ON/OFF	开关功能脚				
OSH	触发脚 16 次				