

ASG 压力传感器

Honeywell

XSXL, XSX, XSCL, XSC 系列 压力传感器 无放大

先进的硅结构的压力传感器，集中了硅结构传感技术，温度补偿，校正，于一体，且低成本的封装。XSX系列不带温度补偿，XSC系列带温度补偿，它们的设计，成本低，尺寸小，适合于 OEM 应用。



	XSXL 和 XSX			XSCL 和 XSC			单位
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
供电电压	3.0	12.0	16.0	3.0	12.0	16.0	VDC
零点	-120	0	+120	-1.0	0	+1.0	mv
输入阻抗	5.0	--	--	5.0	--	--	Ohm
输出阻抗	--	3.0	--	--	3.0	--	Ohm
工作温度	-25	--	+85	-25	--	+85	°C
储存温度	-40	--	+125	-40	--	+125	°C
安全压力	3X	--	--	3X	--	--	量程
破坏压力	5X	--	--	5X	--	--	量程

XSX/XSC 绝压(12VDC+/-0.01 供电 @25°C)


满量程压力 (PSI)	XSX 满量程输出(mv)			XSC 满量程输出(mv)		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
5	270	420	540	57	60	63
15	405	630	810	85	60	95
30	405	630	810	85	90	95
60	454	634	813	85	90	95
100	504	708	912	95	100	105
150	450	630	810	--	--	--
300	324	612	900	--	--	--

XSXL/XSX 和 XSCL/XSC 表压和差压输出(12VDC+/-0.01 供电 @25°C) (P2-P1)

满量程压力 (PSI)	XSXL/XSX 满量程输出(mv)			XSCL/XSC 满量程输出(mv)		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
4 英寸水柱	50	68	86	23	25	27
10 英寸水柱	22	42	62	19	20	21
1	96	180	204	17	18	19
5	270	420	540	57	60	63
15	405	630	810	85	90	95
30	406	630	810	85	90	95
60	454	634	813	85	90	95
100	504	708	912	95	100	105
150	450	630	810	85	90	95
300	324	612	900	--	--	--

PIN 定义：1.-V 供电 2.+ 输出信号 3.+ V 供电 4.- 输出信号 P1 口：干燥空气 P2 口：与尼龙外壳，硅兼容的介质

XSXL/XSX 和 XSCL/XSC 系列选型指南

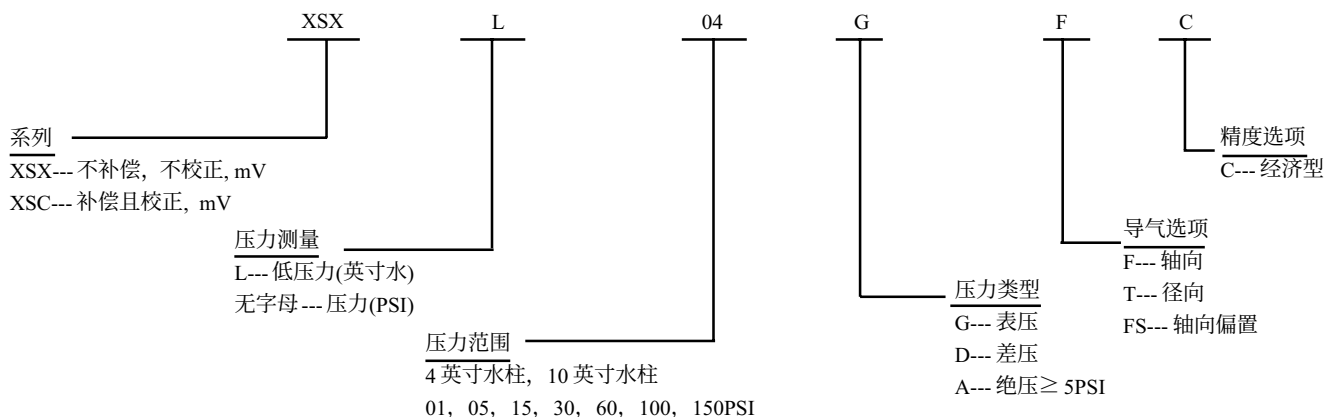

ASG 压力传感器

Honeywell

XSXL, XSX, XSCL, XSC 系列 压力传感器 无放大


硅结构压力传感器

未温度补偿

已温度补偿：


安装尺寸 (mm/in):

XSXL/XSX AND XSCL/XSC Series

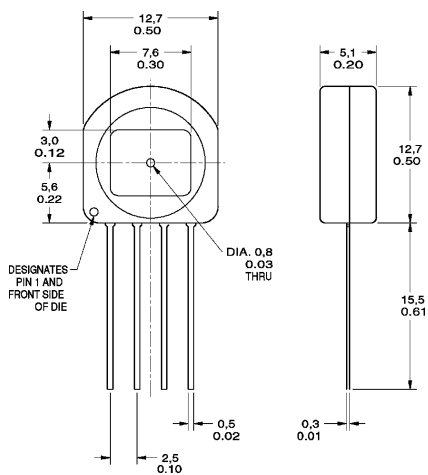


XSXL, XSX

XSCL, XSC Series

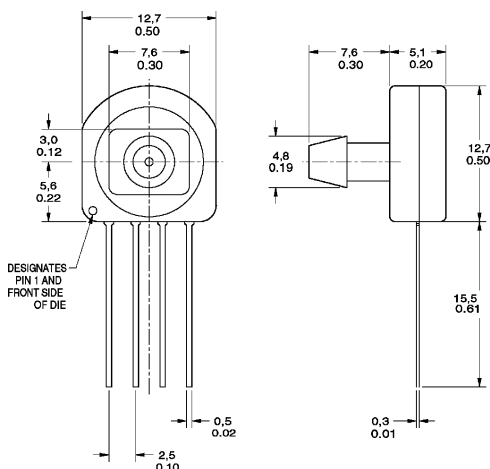


XSC Ceramic without Port

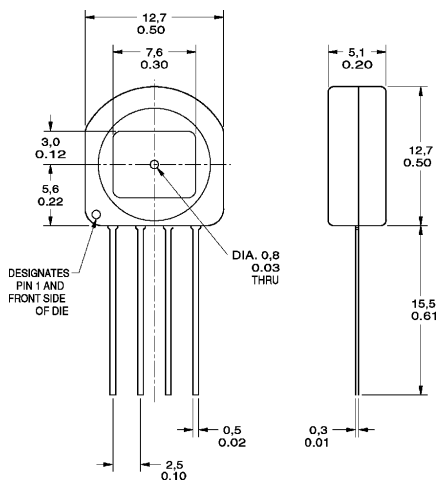

XSC Ceramic with Port(F)

EQUIVALENT CIRCUIT



PIN DESOGNATIONS

1. - V 电源电压
2. + 输出信号
3. + V 电源电压
4. - 输出信号

推荐型号	量程	类型
XSCL04DC	4 英寸	差压
XSCL10DC	10 英寸	差压
XSXL04D	4 英寸	差压
XSXL10D	10 英寸	差压

XSCL/XSC Differential Port

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382